

NOUVEAU

**Plaxages Decograin Winchester Oak et Titan Metallic CH 703
ainsi que 5 nouvelles couleurs préférentielles**



Portes d'entrée ThermoPro

Avec panneau de porte monobloc et isolation thermique élevée



Le plaisir d'un confort incomparable dans votre maison

Portes d'entrée principale et secondaire de qualité Hörmann



Les portes ThermoPro Hörmann en acier sont disponibles dans un vaste choix de motifs. Avec leur verrouillage multipoints de série, ces portes économiques vous donnent un sentiment de sécurité, économisent de l'énergie grâce à leur excellente isolation thermique et sont une véritable carte de visite pour votre maison.



Produits de qualité allemande

L'ensemble des composants de porte d'entrée est entièrement développé et fabriqué par Hörmann. Nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent constamment à la mise au point de nouveaux produits, d'évolutions permanentes et d'améliorations de détails. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann.

Marquage CE conforme à la norme EN 14351-1

Par l'apposition du marquage CE, nous assurons la conformité de chacune de nos portes d'entrée à la norme produit EN 14351-1 et le respect des principales exigences qui y sont déterminées.


Des portes d'entrée pour des générations entières

Nous sommes plus que convaincus de nos produits et de notre assurance-qualité sans compromis. C'est pourquoi toutes les portes d'entrée Hörmann sont garanties 5 ans*.



Perspectives

Hörmann montre le bon exemple. Depuis 2013, 40 % de la consommation électrique de l'entreprise sont couverts par du courant vert dont la part augmente progressivement. La mise en place parallèle d'un système de gestion énergétique intelligent et certifié permettra d'alléger sérieusement la consommation annuelle de CO₂. De plus, les produits Hörmann sont conçus pour une construction durable. Découvrez l'ensemble des mesures environnementales Hörmann dans la brochure « Hörmann mise sur le vert ».

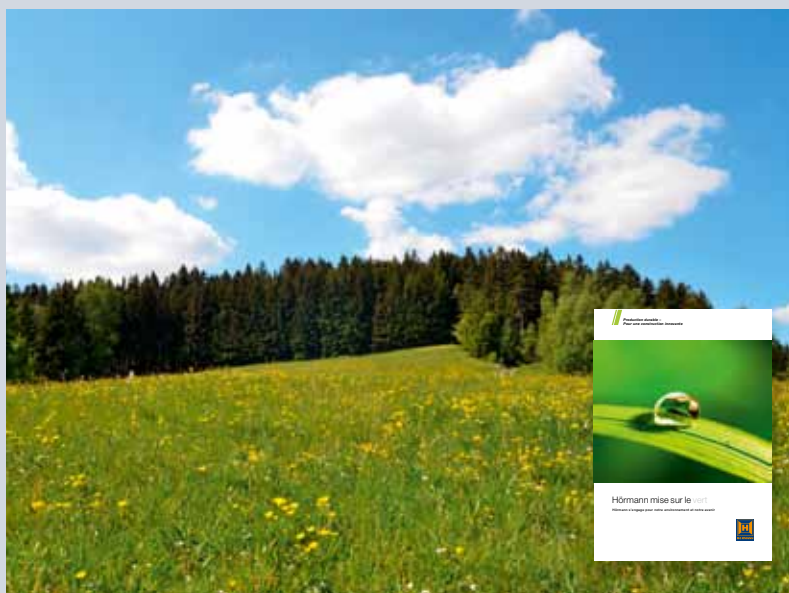

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hoermann.com

Les bonnes raisons de choisir Hörmann

Le leader du marché innove continuellement



1

Panneau de porte monobloc

Les portes d'entrée ThermoPro séduisent par leur design contemporain : avec son cadre ouvrant intégré, l'élégant panneau de porte monobloc en acier a tout simplement fière allure. L'aspect intérieur uniforme est en parfaite harmonie avec les portes d'intérieur de votre maison.



Le profilé de vantail visible rend les portes d'autres fabricants inesthétiques

2

Isolation thermique élevée

Aujourd'hui, il est partout question d'économie d'énergie dans le foyer et les portes ThermoPro y contribuent. Grâce à leur panneau de porte entièrement rempli de mousse rigide PU de 46 ou 65 mm d'épaisseur, les portes ont une excellente isolation thermique. Vous économisez ainsi de l'énergie, et donc de l'argent !

ThermoPro

Coefficient U_D pouvant atteindre 1,1 W/(m²·K)

ThermoPro Plus

Coefficient U_D pouvant atteindre 0,82 W/(m²·K)

**3****Verrouillage
anti-intrusion**

Parce que vous et votre famille souhaitez vous sentir en sécurité chez vous, toutes les portes ThermoPro sont équipées d'un verrouillage multipoints de série. Le côté paumelles des portes ThermoPro est sécurisée par trois points d'anti-dégondage.

Pour les portes ThermoPro Plus, un listel de sécurité continu protège le côté paumelles de tout relevage, pour un sentiment de sécurité incomparable.

**Équipement de sécurité
complémentaire anti-effraction CR 2**

Toutes les portes d'entrée ThermoPro Plus, même celles dotées de parties latérales et d'une imposte vitrée, ainsi que de nombreux modèles de porte d'entrée ThermoPro sont également disponibles avec équipement anti-effraction CR 2 – pour une sécurité accrue pour vous et votre famille.




Le sigle CR 2 désigne la classe de résistance de la porte face aux intrusions selon la norme européenne EN 1627.

**4****Vitrage
de sécurité**

Les portes ThermoPro sont livrées de série avec double ou triple vitrage. Grâce à l'utilisation de verre de sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur, la vitre se cassera en petits morceaux sans bords tranchants en cas de choc, réduisant ainsi considérablement les risques de blessure pour vous et votre famille.

Porte d'entrée ThermoPro

Exécution économique pour entrées secondaires

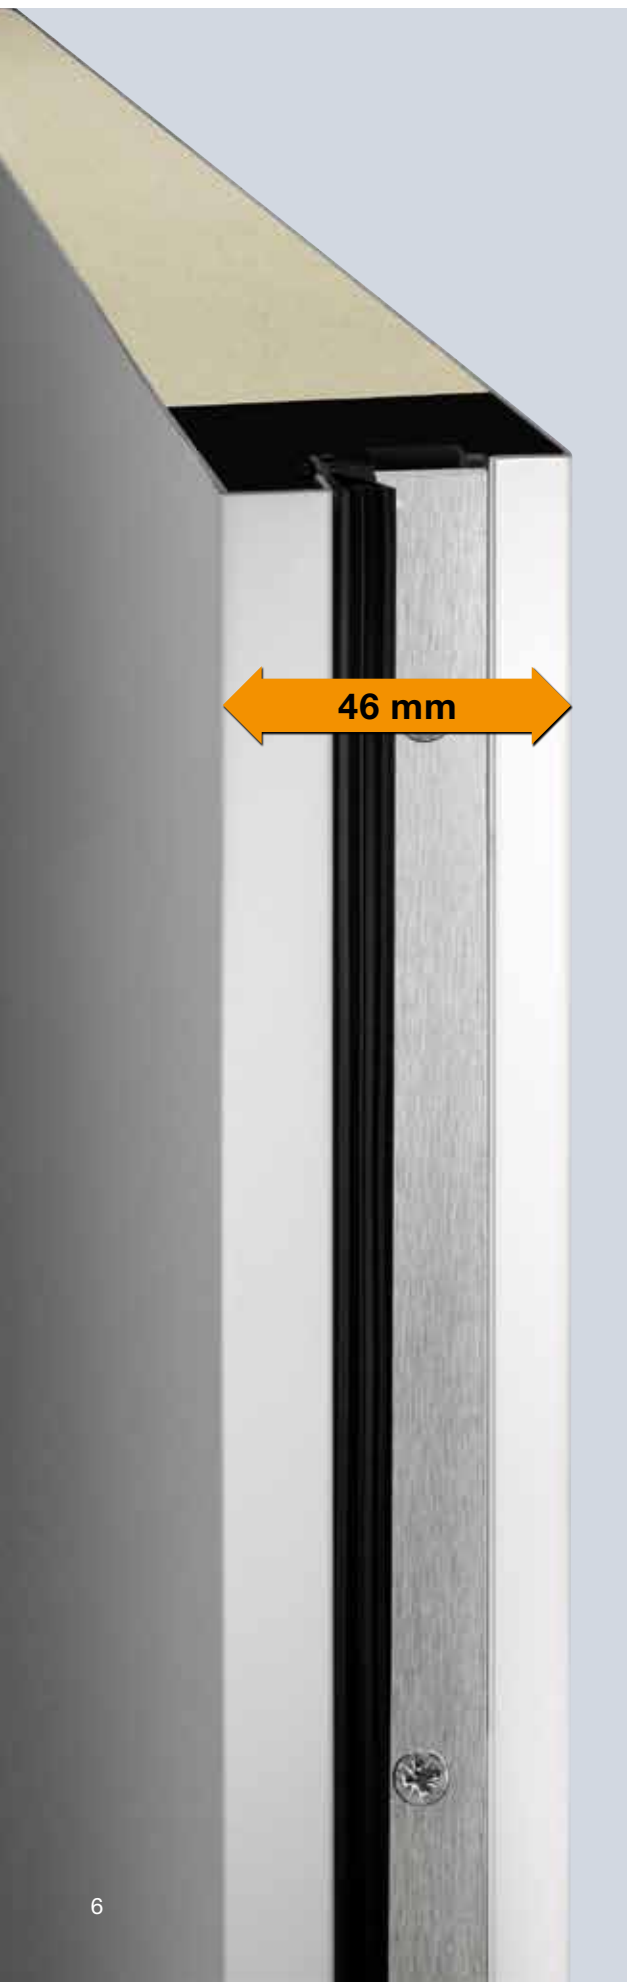

Panneau de porte

Toutes les portes ThermoPro sont équipées d'un panneau de porte monobloc en acier de 46 mm d'épaisseur avec profilé de vantail intégré et feuillure épaisse. L'aspect uniforme de l'intérieur de la porte s'harmonise parfaitement avec les portes d'intérieur de votre maison.

Profilé de vantail

Le profilé de vantail en matériau composite à rupture de pont thermique offre une grande stabilité, empêchant durablement toute déformation du panneau de porte.

Isolation thermique

Avec leur panneau de porte injecté de mousse polyuréthane et leur rupture de pont thermique, les portes ThermoPro offrent une bonne isolation thermique pour votre habitat grâce à un coefficient U_D pouvant atteindre 1,1 W/(m²·K).

Sécurité anti-effraction

Sans parties latérales ni imposte vitrée, les modèles de porte ThermoPro TPS 700/750/900/010/015 et 100 sont disponibles en option avec équipement pour anti-effraction classe CR 2. Ces portes sont uniquement testées pour une pose avec ouverture vers l'intérieur.



Huisserie

L' huisserie en aluminium de **60 mm** à rupture de pont thermique est disponible en design Roundstyle (ill. du haut) ou en exécution carrée (ill. du bas).



Roundstyle (profilé A1)



Exécution carrée (profilé A2)

Joint

L'énergie étant précieuse, un seuil synthétique et aluminium à **double niveau d'étanchéité** et rupture de pont thermique haut de 20 mm réduit les déperditions thermiques. Les brosses isolantes supplémentaires dans le soubassement protègent du vent et des intempéries.



Porte d'entrée ThermoPro Plus

Exécution haut de gamme pour isolation thermique optimale



Panneau de porte

Les portes ThermoPro Plus haut de gamme disposent d'un panneau de porte monobloc en acier de 65 mm d'épaisseur avec profilé de vantail intégré et feuillure épaisse. L'aspect uniforme de la porte est en parfaite harmonie avec les portes d'intérieur de votre maison.

Profilé de vantail

Le profilé de vantail en matériau composite offre une meilleure isolation thermique et une plus grande stabilité. Toute déformation du panneau de porte est ainsi durablement exclue.

Isolation thermique

Avec un coefficient U_D pouvant atteindre $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, l'exécution ThermoPro Plus offre une isolation thermique imbattable permettant des économies énergétiques durables.

Sécurité anti-effraction

Tous les motifs de porte d'entrée ThermoPro Plus, même ceux dotés de parties latérales et d'une imposte vitrée, sont également disponibles en option avec équipement anti-effraction classe CR 2. Ces portes sont testées pour une pose avec ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.



Huisserie

L' huisserie en aluminium de **80 mm** à remplissage PU et rupture de pont thermique est disponible en design Roundstyle ou en exécution carrée.



Roundstyle (profilé A3)



Exécution carrée (profilé A4)

Joint

Avec leurs détails bien pensés, notamment le seuil synthétique et aluminium à **triple niveau d'étanchéité** et rupture de pont thermique haut de 20 mm, les portes ThermoPro Plus sont plus que convaincantes. Ce seuil permet une meilleure isolation thermique, et donc des économies d'énergie.




Equipement optimum de série

Une qualité convaincante jusque dans le moindre détail

Serrure de sécurité 5 points

Pour un sentiment de sécurité chez soi :
2 pènes pivotants à crochet doublés
de 2 pènes ronds latéraux et 1 pêne
dormant s'engagent dans les gâches
de l' huisserie et maintiennent
fermement la porte. Pour les portes
ThermoPro Plus, les gâches sont
adaptables pour un réglage optimal
de la porte. Le pêne ¼ de tour assure
une fermeture silencieuse de la porte.

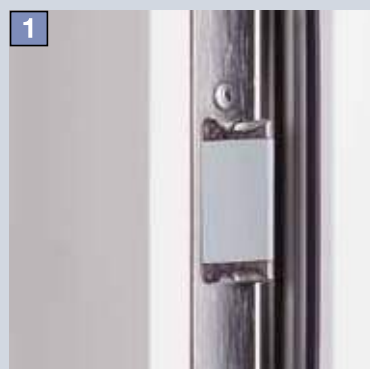


Pêne ¼ de tour à verrouillage aisé



Pêne dormant



Pêne pivotant à crochet avec pêne rond

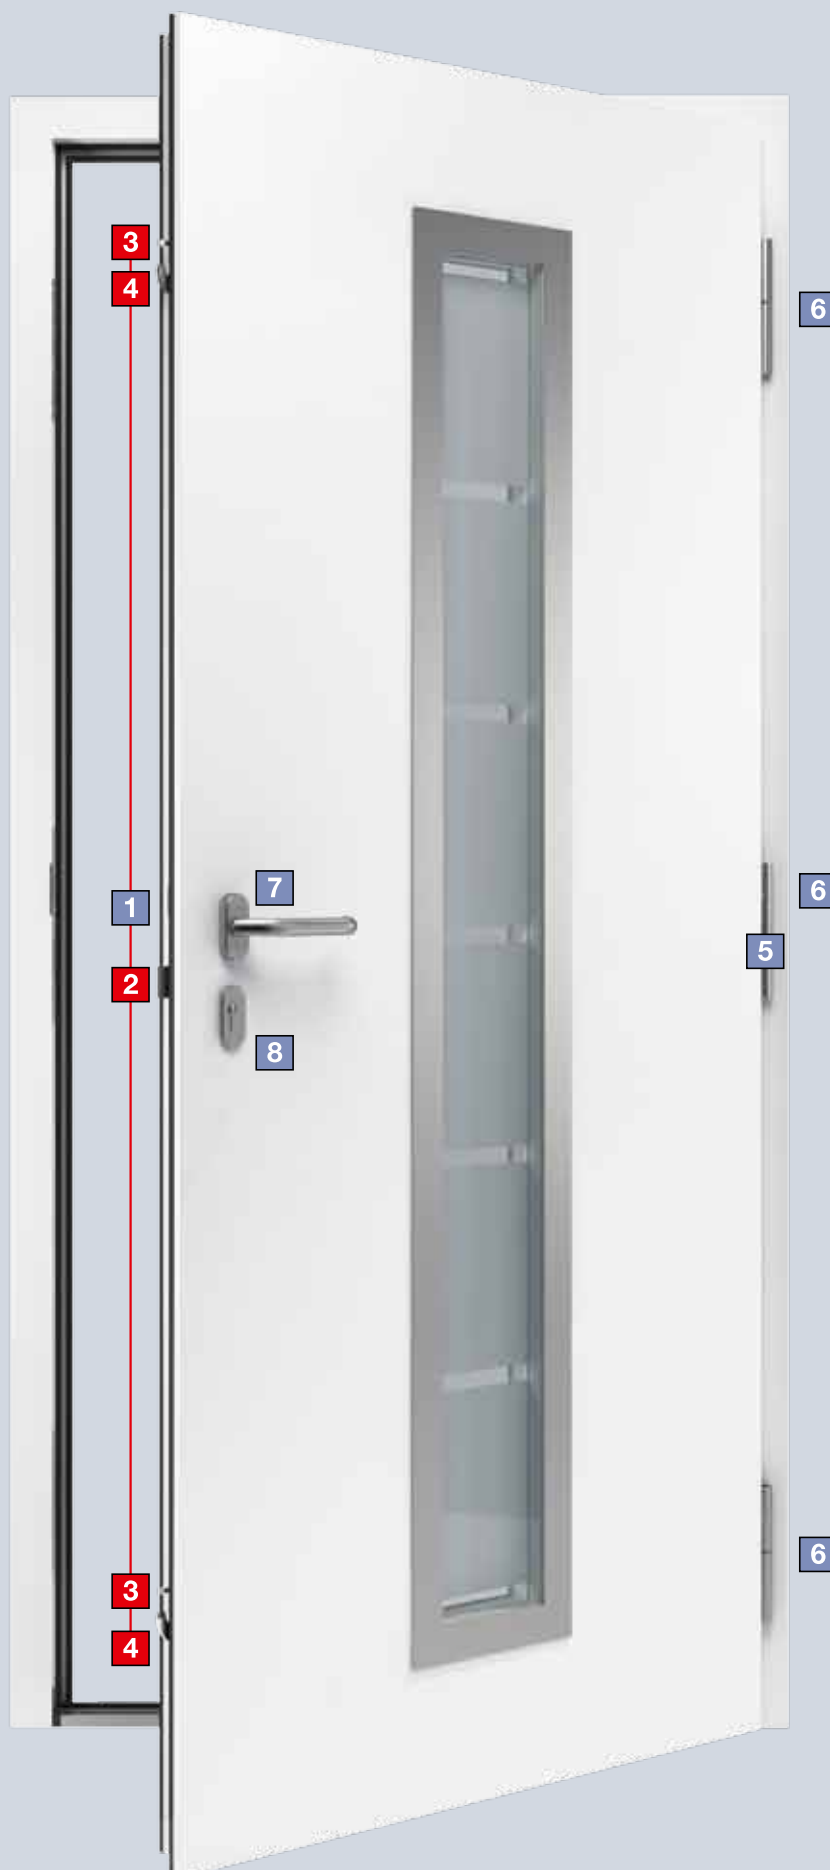



Les portes ThermoPro Hörmann sont
certifiées exemptes d'émissions COV
par l'ift Rosenheim

Sécurisation du côté paumelles

Il est bon de se savoir en sécurité
chez soi. C'est pour cette raison
que votre porte ThermoPro/
ThermoPro Plus est aussi sécurisée
du côté paumelles afin de rendre
tout relevage presque impossible.



ThermoPro
Avec 3 points d'anti-dégondage



ThermoPro Plus
Avec listel de sécurité continu
en aluminium


Paumelles et béquilles



**Un réglage parfait grâce
aux paumelles à rouleaux 3D**
Réglables en trois dimensions,
les robustes paumelles en deux
parties avec goupilles de sécurité
et caches décoratifs à l'aspect
acier inoxydable garantissent
un fonctionnement de la porte
sans à-coups.



Béquille intérieure
Chaque porte est livrée de série
avec une élégante béquille intérieure
et une rosette extérieure.

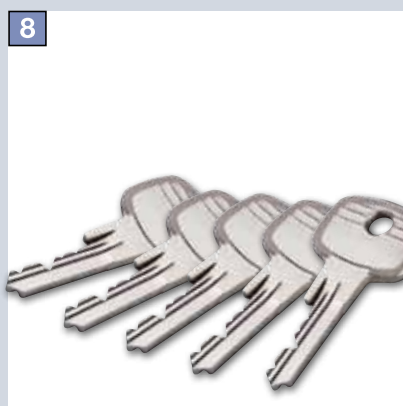

Cylindre profilé
De série avec 5 clés. Avec fonctions
de secours et de danger, c'est-à-dire
possibilité de déverrouillage
lorsqu'une clé est engagée
côté intérieur.

Equipements en option pour plus de confort :

Gâche électrique

Grâce à la gâche électrique, vous pouvez ouvrir votre porte
par un interrupteur intérieur, tout simplement. Vous pouvez
également baisser le linguet en journée, afin de n'avoir qu'à
exercer une pression de l'extérieur pour ouvrir la porte.

Rejet d'eau bas

A la fois protecteur et élégant : le rejet d'eau en blanc trafic
RAL 9016 pour évacuer la pluie battante convient également
à une pose ultérieure.

Vitrage exclusif

Avec triple vitrage et parclose haut de gamme en acier inoxydable



Tous ces motifs de porte sont également disponibles en exécution ThermoPro Plus pour une isolation thermique particulièrement élevée !



Motif 700 ThermoPro Plus
En blanc trafic RAL 9016



Motif 750 ThermoPro Plus
En blanc trafic RAL 9016



Motif 850 ThermoPro Plus
En blanc trafic RAL 9016



Motif 900 ThermoPro Plus
En blanc trafic RAL 9016

Motifs 700 / 750

Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau acier, vitrage continu : triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé avec bandes transparentes, intérieur verre de sécurité trempé, transparent

Exécutions du motif 700

- ThermoPro
(coefficient U_D jusqu'à $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)
- ThermoPro Plus
(coefficient U_D jusqu'à $0,94 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)

Exécution du motif 750

- ThermoPro
(coefficient U_D jusqu'à $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)
- ThermoPro Plus
(coefficient U_D jusqu'à $0,91 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)

Motifs 850 / 900

Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau acier, avec vitrage arrondi : triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé transparent avec bandes transparentes, intérieur verre de sécurité trempé, transparent

Exécution du motif 850

- ThermoPro Plus
(coefficient U_D jusqu'à $0,92 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)

Exécutions du motif 900

- ThermoPro
(coefficient U_D jusqu'à $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)
- ThermoPro Plus
(coefficient U_D jusqu'à $0,92 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)

Parties latérales / Impostes vitrées

- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, sablé sans bandes transparentes
- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, transparent



Parclose

En acier inoxydable

Couleurs / Surfaces

- En 15 couleurs préférentielles
- En 5 plaxages Decograin

Exécution CR 2

Tous les motifs de porte ThermoPro Plus, même ceux dotés de parties latérales et d'une imposte vitrée, ainsi que les motifs de porte ThermoPro 700 / 750 / 900 sont également disponibles en version anti-effraction certifiée CR 2.



Une qualité durable

Grâce à la galvanisation, à la protection anticorrosion
et au vernis polyester haut de gamme





Motif 010 ThermoPro
En blanc trafic RAL 9016



Motif 020 ThermoPro
En blanc trafic RAL 9016



Motif 030 ThermoPro
En blanc trafic RAL 9016



Motif 040 ThermoPro
En blanc trafic RAL 9016

Motif 010

Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau acier

Exécutions

- ThermoPro (coefficient U_D jusqu'à $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)
- ThermoPro Plus (coefficient U_D jusqu'à $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)

Parties latérales / Impostes vitrées, motif 010

- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, Mastercarré (ThermoPro uniquement)
- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, verre décoratif 504 (ThermoPro uniquement)
- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, sablé
- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, transparent

Motifs 020 / 030

Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau acier, vitrage continu : double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, Mastercarré

Exécution

- ThermoPro
Motif 020 : coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Motif 030 : coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Parties latérales / Impostes vitrées, motifs 020 / 030

- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, Mastercarré
- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, transparent

Motif 040

Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau acier, avec hublot Ø 300 mm : double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, verre décoratif 504

Exécution

- ThermoPro (coefficient U_D jusqu'à $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)

Parties latérales / Impostes vitrées, motif 040

- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, verre décoratif 504
- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, transparent

Parclose

« Roundstyle », synthétique



Couleurs / Surfaces

- En 15 couleurs préférentielles
- En 5 plaxages Decograin

Exécution CR 2

Le motif de porte 010 est également disponible en exécution anti-effraction classe CR 2 en tant que modèle ThermoPro Plus avec parties latérales et imposte vitrée optionnelles, ainsi qu'en tant que ThermoPro.



◀ **Motif 020**, en blanc trafic RAL 9016, avec parties latérales (en option) et auvent 605 en blanc trafic RAL 9016 tirés de la gamme de portes d'entrée en aluminium Hörmann

* En fonction des dimensions de la porte.
Valeurs indiquées pour dimension RAM 1230 x 2180 mm.

Motifs à rainures

Elégance intemporelle de la porte d'entrée assortie
à la porte de garage Hörmann à rainures M





Motif 015 ThermoPro Plus
En blanc trafic RAL 9016



Motif 025 ThermoPro
En blanc trafic RAL 9016

◀ **Motif 015**, en blanc trafic RAL 9016,
avec partie latérale (en option)

Motif 015

Poignée en acier inoxydable HB 14-2
sur panneau acier à rainures

Exécutions

- ThermoPro
(coefficient U_D jusqu'à $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)
- ThermoPro Plus
(coefficient U_D jusqu'à $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)

Parties latérales / Impostes vitrées, motif 015

- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, Mastercarré (ThermoPro uniquement)
- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, verre décoratif 504 (ThermoPro uniquement)
- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, sablé
- Vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, transparent

Motif 025

Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau acier à rainures, vitrage continu : double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, Mastercarré

Exécution

- ThermoPro
(coefficient U_D jusqu'à $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$)

Parties latérales / Impostes vitrées, motif 025

- Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, Mastercarré
- Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, transparent



Parclose

« Roundstyle », synthétique

Couleurs / Surfaces

- En 15 couleurs préférentielles
- En 5 plaxages Decograin

Exécution CR 2

Le motif de porte 015 est également disponible en exécution anti-effraction classe CR 2 en tant que modèle ThermoPro Plus avec parties latérales et imposte vitrée optionnelles, ainsi qu'en tant que ThermoPro.



* En fonction des dimensions de la porte.

Valeurs indiquées pour dimension RAM 1230 x 2180 mm.

Aspect classique

Les motifs à cassettes apportent une touche élégante à votre maison





Motif 100 ThermoPro
En blanc trafic RAL 9016, avec parties latérales (en option)



Motif 200 ThermoPro
En blanc trafic RAL 9016



Motif 400 ThermoPro
En blanc trafic RAL 9016

◀ **Motif 400**, en brun terre RAL 8028, avec partie latérale (en option)

Motif 100

Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau acier, avec 6 cassettes embouties

Exécution

- ThermoPro (coefficient U_D jusqu'à 1,1 W/(m²·K)*)

Motif 200

Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau acier, double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, verre cathédrale martelé fin avec petits bois blancs en applique

Exécution

- ThermoPro (coefficient U_D jusqu'à 1,2 W/(m²·K)*)

Motif 400

Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau acier, double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, verre cathédrale martelé fin avec petits bois blancs en applique

Exécution

- ThermoPro (coefficient U_D jusqu'à 1,4 W/(m²·K)*)

Parties latérales avec panneau acier

- Motifs 100 / 200 : panneau plein avec 3 cassettes
- Motif 400 : 1 cassette en partie basse et double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, verre cathédrale martelé fin avec petits bois blancs en applique

Parties latérales / Impostes vitrées

- Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, verre cathédrale martelé fin
- Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, transparent



Parclose

« Profilstyle », synthétique

Couleurs / Surfaces

- En 15 couleurs préférentielles

Exécution CR 2

Le motif de porte 100 sans parties latérales ni imposte vitrée est également disponible en exécution anti-effraction certifiée CR 2.



*En fonction des dimensions de la porte.
Valeurs indiquées pour dimension RAM 1230 x 2180 mm.

Au gré de vos envies

Poignées et vitrages personnalisés pour portes, parties latérales et impostes vitrées



De série avec verre de sécurité à l'intérieur et l'extérieur

Vitrages de portes



Motifs 700 / 750 / 850 / 900

Ces motifs séduisent par leur aspect quasi affleurant sur la face intérieure comme extérieure. La parclose en acier inoxydable souligne l'élégante impression d'ensemble. Avec son coefficient d'isolation élevé, le triple vitrage isolant garantit une économie d'énergie convaincante.



Motifs 020 / 025 / 030 / 040

Ces portes sont équipées d'un double vitrage isolant assurant une excellente isolation thermique. La parclose synthétique Roundstyle leur confère un aspect général harmonieux et moderne. Pour les plaxages Decograin, la parclose est laquée dans une couleur similaire à celle du décor.



Motifs 200 / 400

Avec la parclose synthétique Profistyle parfaitement harmonisée, les deux motifs de porte à cassettes deviennent une carte de visite des plus élégantes pour votre maison. En terme d'isolation thermique, le double vitrage isolant satisfait à toutes les attentes placées en une porte d'entrée haut de gamme Hörmann.

Vitrages pour parties latérales et impostes vitrées


Pour les portes ThermoPro, les parties latérales et impostes vitrées sont disponibles avec double vitrage isolant et avec triple vitrage isolant pour les portes ThermoPro Plus.



Verre sablé
(TPS, TPS Plus)



Verre transparent
(TPS, TPS Plus)



Mastercarré
(TPS)



Verre décoratif 504
(TPS)



Cathédrale martelé fin
(TPS)

Une belle poignée pour plus de caractère : choisissez la poignée qui vous convient

Toutes les portes sont livrées de série avec la poignée extérieure illustrée aux pages 10 – 17. Cependant, vous pouvez également choisir une autre variante de poignée (avec plaque mince ES 0 ou large ES 1) en acier inoxydable :



Garniture ES 1 avec bouton (illustration ES 1 en acier inoxydable)



Garniture à double béquille ES 0 / ES 1 (illustration ES 0 en acier inoxydable)

Au gré de vos envies


Choisissez votre couleur ou surface préférée !

Plaxages Decograin

Le plaxage Decograin* se décline en quatre décors bois à nœuds imprimés conférant aux portes une apparence authentique et en un décor couleur anthracite aux reflets métallisés.



Decograin Golden Oak (chêne doré) :
décor chêne brun moyen, jaune doré

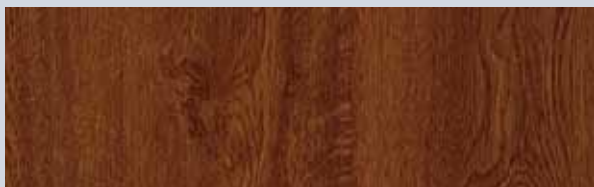


Decograin Dark Oak (chêne foncé) :
décor en chêne aux teintes de noyer



Decograin Night Oak (chêne nuit) :
décor chêne foncé et intense



Decograin Winchester Oak (chêne Winchester) :
décor chêne sauvage de couleur naturelle
// NOUVEAU à partir de l'automne 2014

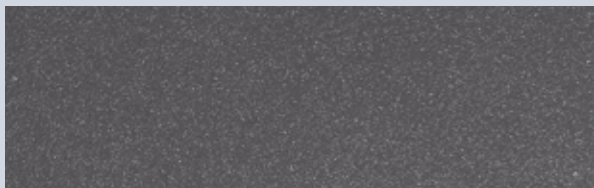

Titan Metallic CH 703 :
teinte anthracite à effet métallisé
// NOUVEAU à partir de l'automne 2014

De série, exécution économique en blanc trafic

Les portes ThermoPro sont livrées de série en blanc trafic RAL 9016.

15 couleurs préférentielles

Les portes d'entrée sont de plus disponibles en 15 couleurs préférentielles économiques (en monocoloration uniquement).



Aluminium gris RAL 9007 **// NOUVEAU**



Gris anthracite RAL 7016



Aluminium blanc RAL 9006




Vert mousse RAL 6005



Blanc gris RAL 9002 **// NOUVEAU**



Bleu pigeon RAL 5014



Blanc crème RAL 9001 **// NOUVEAU**



Bleu gentiane RAL 5010 **// NOUVEAU**



Brun terre RAL 8028



Rouge rubis RAL 3003



Brun argile RAL 8003



Rouge feu RAL 3000 **// NOUVEAU**



Gris fenêtre RAL 7040



Ivoire clair RAL 1015



Gris clair RAL 7035

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées, dans la mesure où une importante dilatation du matériau est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

* Non réalisable pour les motifs 100/200/400.

Pour les motifs 020/025/030/040, parclose de couleur assortie.

ThermoPro / ThermoPro Plus

Dimensions et données techniques

Dimensions

Portes ThermoPro

Dimensions standards		
Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)	Dimension de maçonnerie	Dimension de passage libre
1000 x 2100	1020 x 2110	872 x 2016
1100 x 2100	1120 x 2110	972 x 2016

Portes ThermoPro Plus


Dimensions standards		
Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)	Dimension de maçonnerie	Dimension de passage libre
1000 x 2100	1020 x 2110	850 x 2005
1100 x 2100	1120 x 2110	950 x 2005

Portes ThermoPro / ThermoPro Plus


Dimensions sur mesure	
Motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
100, 200, 400	875 – 1100 x 1990 – 2186
020, 025, 030, 700, 750, 850, 900	875 – 1250 x 1990 – 2250
010, 015, 040	875 – 1250 x 1875 – 2250
ThermoPro Plus 700, 750, 850, 900	875 – 1250 x 1875 – 2250

ThermoPro


Variantes d'huissérie

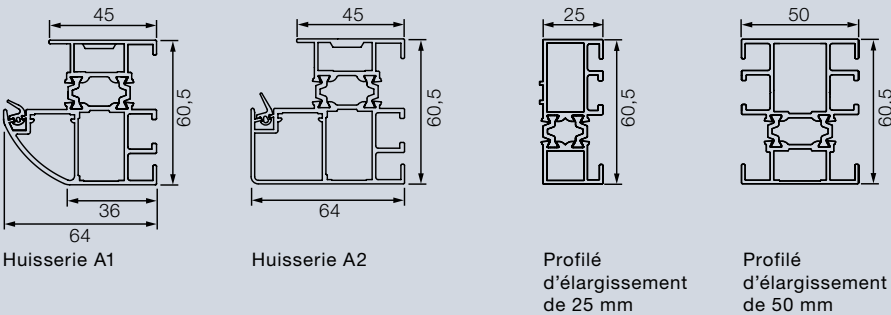


Coupe horizontale de la porte

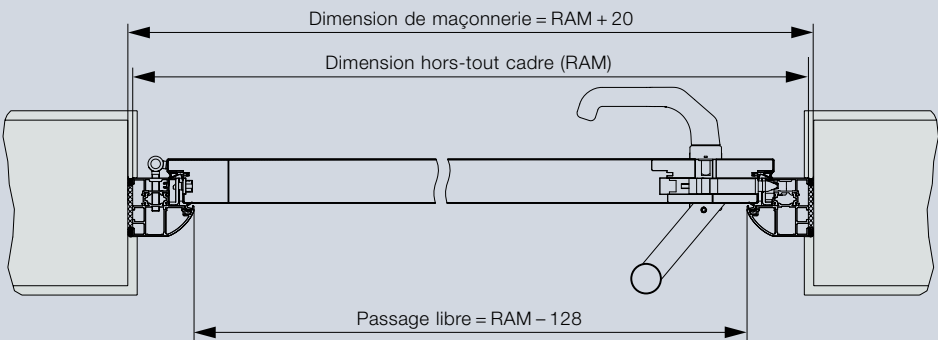

Coupe horizontale de la partie latérale

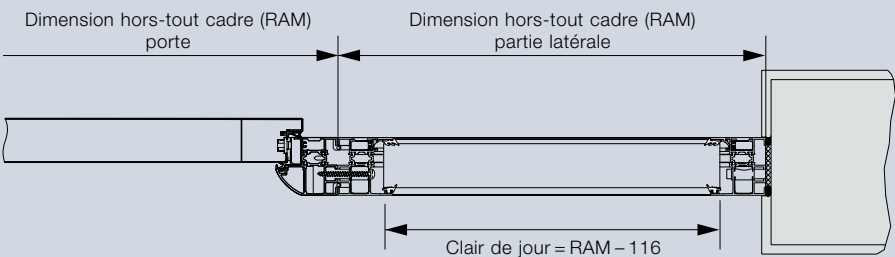

Coupe verticale de la porte

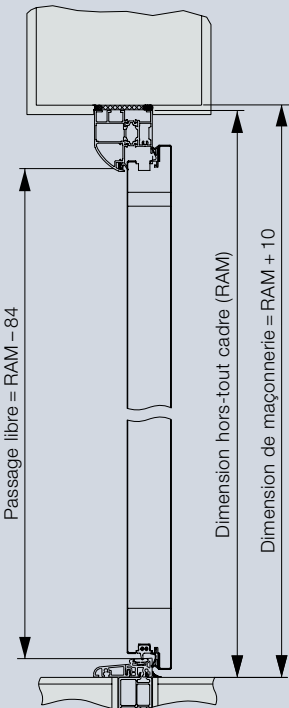

Parties latérales ThermoPro / ThermoPro Plus

Dimensions standards	
Motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
Vitrage : 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	400 × 2100
Dimensions sur mesure	
Motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
Vitrage : 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	ThermoPro : 300 – 1000* × 1875 – 2250 ThermoPro Plus : 300 – 1000* × 1875 – 2250
Panneau plein : 100, 200, 400	450 × 1990 – 2186


* Imposte vitrée impossible avec partie fixe d'une largeur > 500 mm. Les blocs-portes avec parties latérales n'assurent aucune fonction statique. Cette dernière doit être garantie par le corps de bâtiment.

Impostes vitrées ThermoPro / ThermoPro Plus


Dimensions sur mesure	
Motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
Vitrage : 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 900	875 – 2250 × 300 – 500

ThermoPro Plus


Variantes d'huissérie

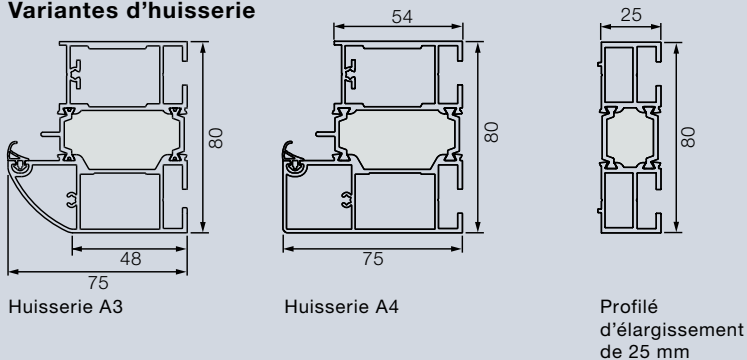


Coupe horizontale de la porte

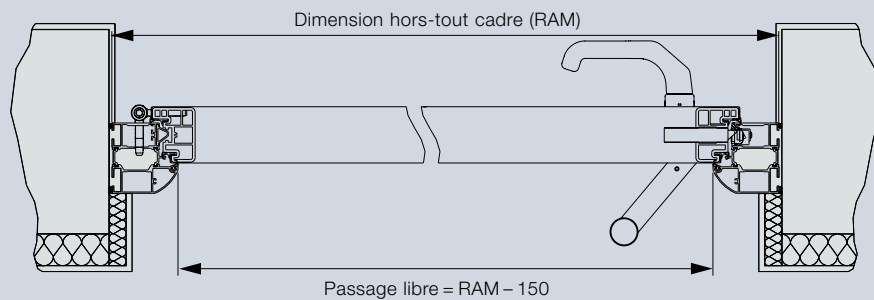

Coupe horizontale de la partie latérale

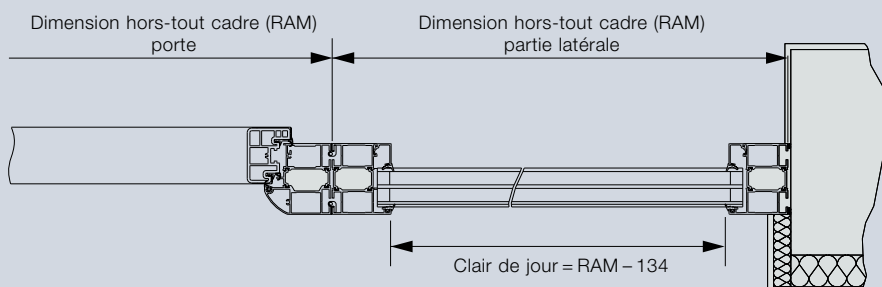

Coupe verticale de la porte

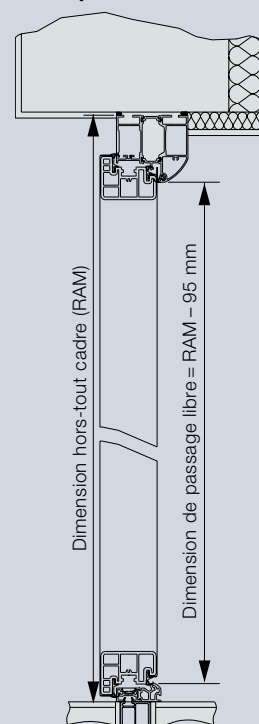



Découvrez la qualité Hörmann

Pour chaque application en construction neuve et en rénovation

Hörmann permet une conception intégrale optimisée. Des solutions harmonisées dans les moindres détails vous garantissent des produits haut de gamme à la fonctionnalité optimale dans tous les domaines.

Portes de garage

Parfaitement assorties à votre style architectural personnel : portes basculantes ou sectionnelles, en acier ou en bois.

Motorisations

Profitez d'un confort optimal et d'une sécurité anti-intrusion : motorisations de porte de garage et de portail Hörmann.

Portes d'entrée

Quels que soient vos besoins et vos exigences, vous trouverez le modèle répondant à vos attentes dans notre vaste gamme de portes d'entrée.

Portes en acier

Des portes robustes pour toutes les pièces de la maison, de la cave au grenier.

Huisseries

Choisissez un modèle dans notre large éventail de produits pour la construction, l'agrandissement et la rénovation.


www.hormann.com



Portes de garage et motorisations



Porte d'entrée ThermoPro

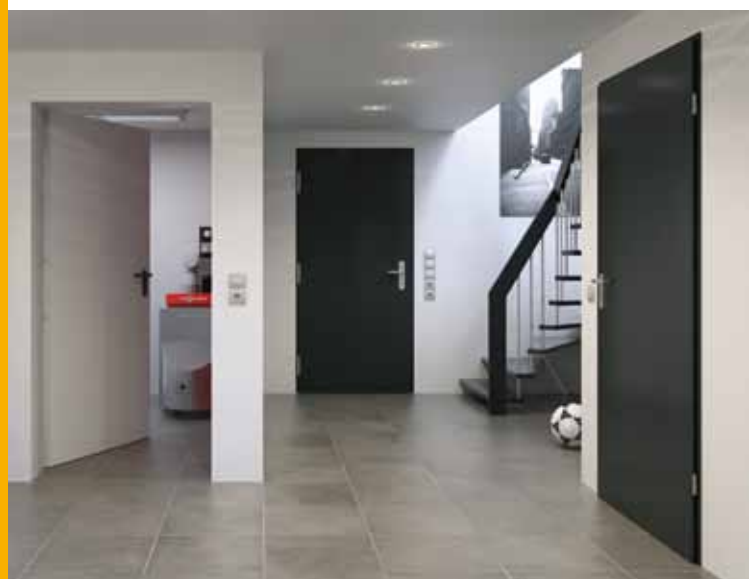

Portes en acier

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Genk NV, Belgique



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES

HUISSERIES

