

Gamme BABY

Portails - clôtures en aluminium



www.rothe.fr

Les portails de la gamme BABY

Fluides, épurés et design, vous allez les aimer



Soudure



Laquage

La gamme BABY est basée sur un concept simple alliant différentes technicités permettant de répondre à vos attentes aussi bien en terme de couleur, de design que de robustesse.

Elle est l'entrée de gamme des portails et clôtures aluminium de la société ROTHE FERMETURES, elle est fabriquée et conçue dans le pur respect de notre image de marque. Cette gamme est fabriquée entièrement avec des produits Français et elle est assemblée dans nos ateliers en France à Cheny.

Cette gamme a été étudiée pour répondre à plus de 80% des besoins du marché. Enfin, elle dispose d'un système simplifié nommé SYSTEME SLIDE, qui permet de garantir une pose facile et un réglage sur 4 axes pour ajuster votre pose, ce système est unique, facile et rapide.

La gamme BABY, elle a vraiment pas besoin de grandir !!!!



Panoramique de l'atelier d'usinage



www.rothe.fr





La gamme BABY.



www.rothe.fr

GARANTIE*
Accessoires
2 ANS

GARANTIE*
Produits
5 ANS

GARANTIE*
Peinture
10 ANS


Modèle LUDO N°27

* Conditions de garantie, voir nos conditions de vente.

La gamme BABY.


L'ouverture battante :

Elle est composée de deux ou d'un vantail ouvrant vers l'intérieur ou vers l'extérieur avec un angle d'ouverture de 90° à 110°.

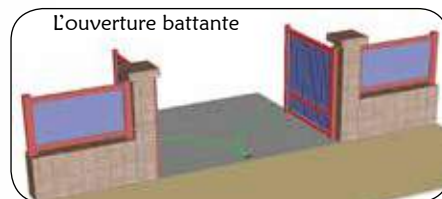

L'ouverture extérieure :

Dans le cas d'une ouverture sur l'extérieur, celle-ci peut être soumise à réglementation. Les gonds sont posés aussi sur l'extérieur.

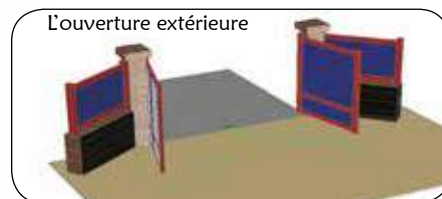

L'ouverture à plus de 90° intérieure ou extérieure :


Dans certains cas, il est possible de faire ouvrir un ou deux battants à plus de 90° ; dans ce cas, votre portail se trouve au bord du pilier, ou en applique sur sa face intérieure ou extérieure. L'angle d'ouverture dépend de votre pose.



L'ouverture coulissante :

Le portail coulissant s'ouvre latéralement, à gauche ou à droite, en roulant sur un rail au sol.


Ce système permet de dégager totalement le passage et facilite ainsi les manoeuvres de votre véhicule.

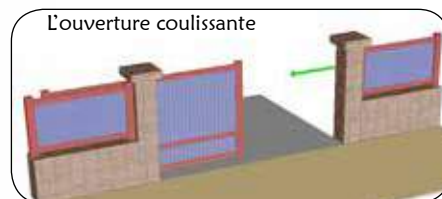


- Info :

Dans la gamme BABY, il n'a pas été prévu de réaliser :
Une ouverture sur la pente (remontée de pente),
une ouverture tiercée (1/3 - 2/3) ou
un ouverture avec une motorisation enterrée.


Les 5 finitions possibles :

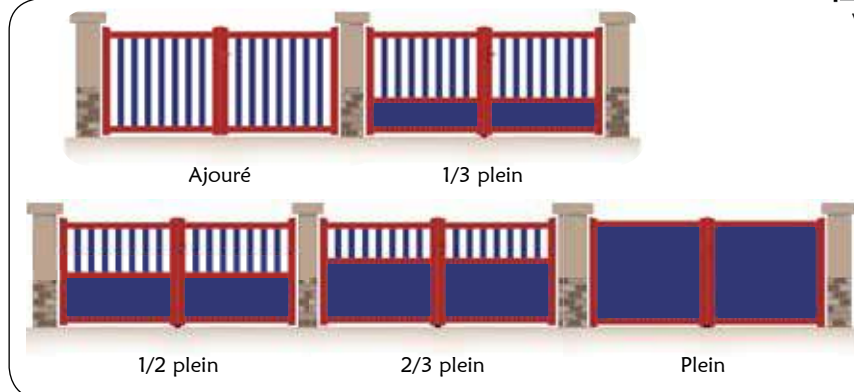

Les 5 formes possibles pour portail ouvrant :

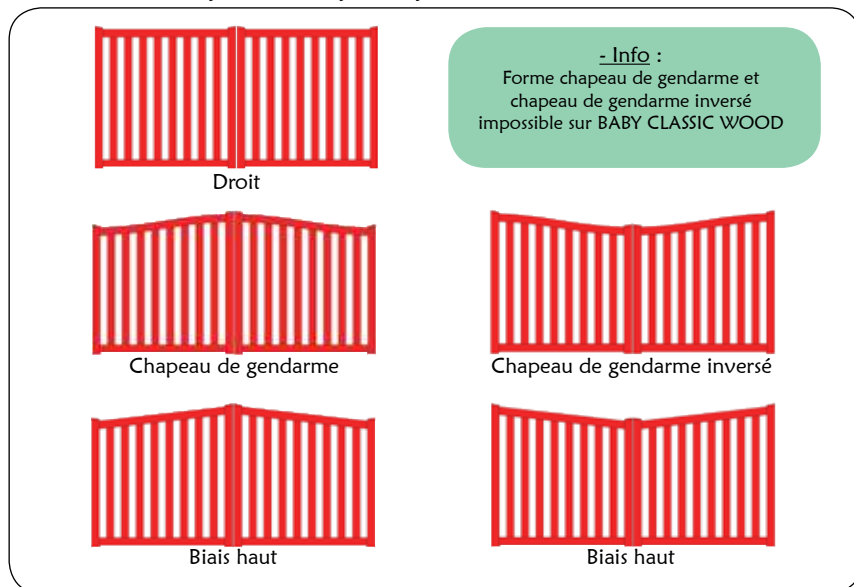


1 forme possible pour portail coulissant :

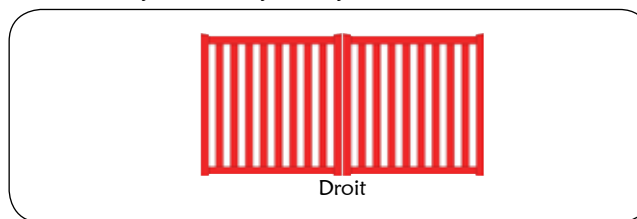

- Info :


Le portail se regarde toujours vue de la rue.

Les ajourés :

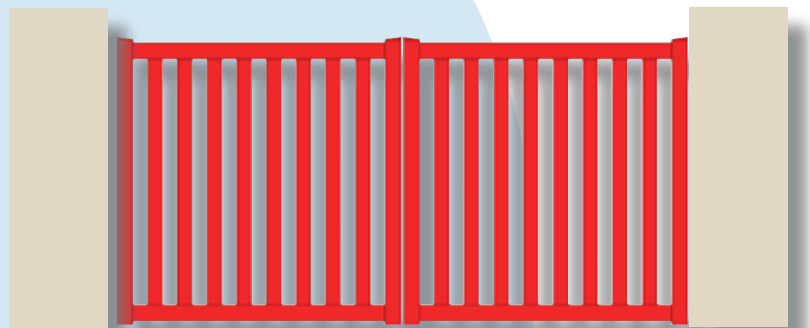

Modèle CLOVIS

Les 1/3 pleins :

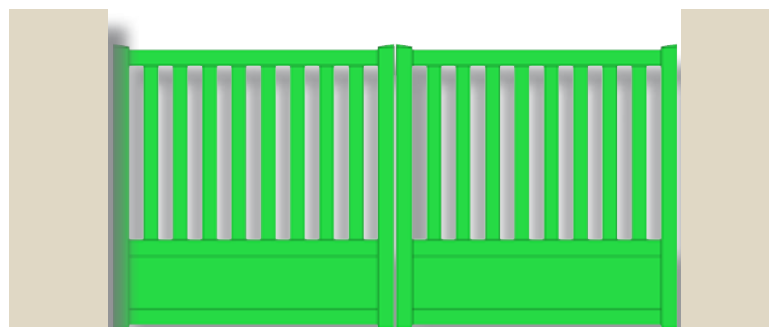

Modèle ZOE

Les 1/2 pleins :




Modèle AMANDA

Les 2/3 pleins :



Modèle LUKA

Les pleins :

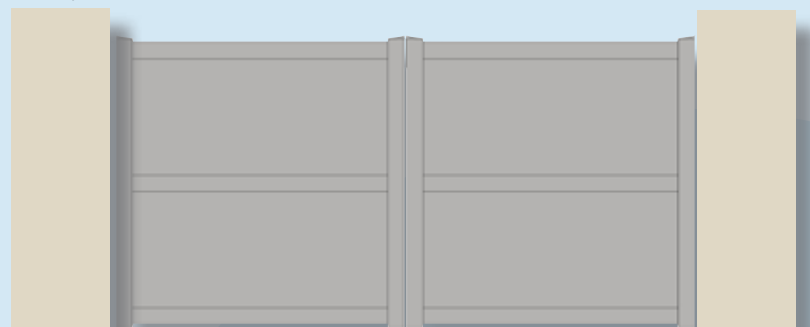

Modèle JADE

Zoom technique :
 Barreaudage 80x20 mm
 Ecartement maxi 85 mm
 Remplissage lisse épaisseur 3 mm

Portail hauteur maxi 1800 mm
 sauf CLOVIS 1400 mm
 et ZOE 1600 mm
 Largeur entre poteaux maxi 4100 mm

Les formes disponibles :



Droit



Chapeau de gendarme



Biais haut

Attention portail
 coulissant uniquement
 forme droit.



Chapeau de gendarme inversé



Biais bas

La gamme BABY CLASSIC.



Modèle AMANDA forme chapeau de gendarme

La gamme BABY CLASSIC WOOD.



www.rothe.fr



La gamme BABY CLASSIC WOOD.

Les ajourés :



Modèle ARTHUR

Les 1/3 pleins :



Modèle NOEL

Les 1/2 pleins :



Modèle LILIAN

Les 2/3 pleins :



Modèle OSCAR

Les pleins :



Modèle FLORIE

Les formes disponibles :



Attention portail coulissant uniquement forme droit.

Attention :

Pas de possibilités de panneaux en chevron ou lames à l'horizontale

Pour toutes ces demandes voir gamme ROTHE

Teintes ton bois disponibles



Chêne Irlandais



Chêne Doré




Chêne Foncé


- Info : Avec les options chêne, certains accessoires seront laqués uni. Le nombre de traverses peut varier en fonction de la hauteur

Zoom technique :


Barreaudage 80x20 mm
Ecartement maxi 85 mm
Remplissage lisse épaisseur 3 mm
Portail hauteur maxi 1800 mm
sauf ARTHUR 1400 mm et NOEL 1600 mm
Largeur entre poteaux maxi 4100 mm

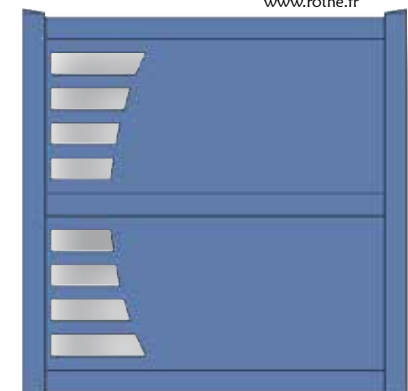

Modèle LUDO N°1

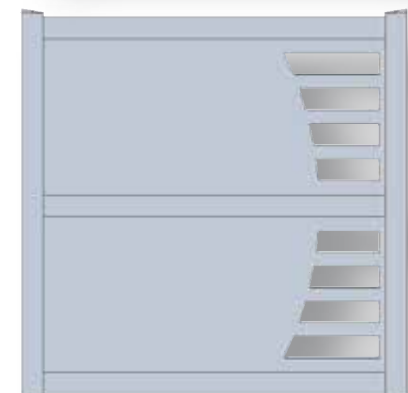


Modèle LUDO N°4

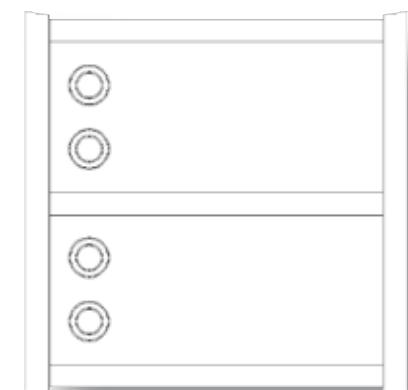


Modèle LUDO N°6

Modèle LUDO N°2



La gamme BABY CHOPJET.

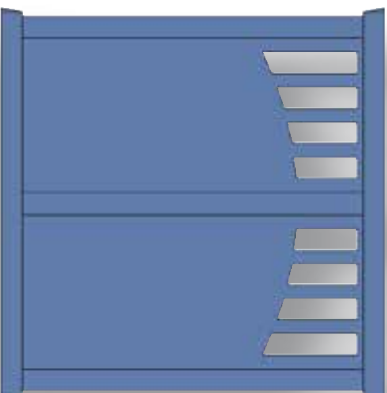


Modèle LUDO N°2

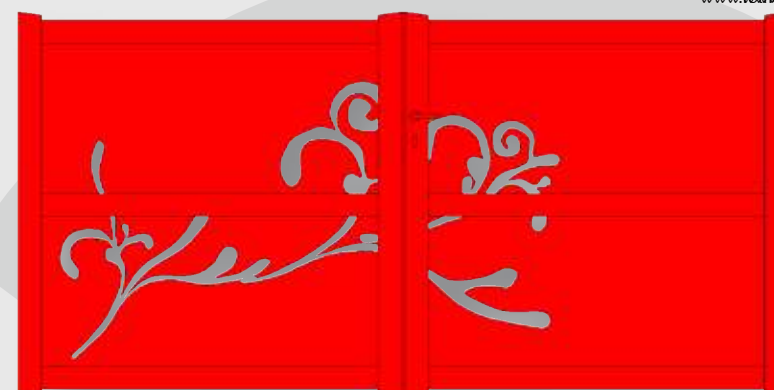

Modèle LUDO N°3

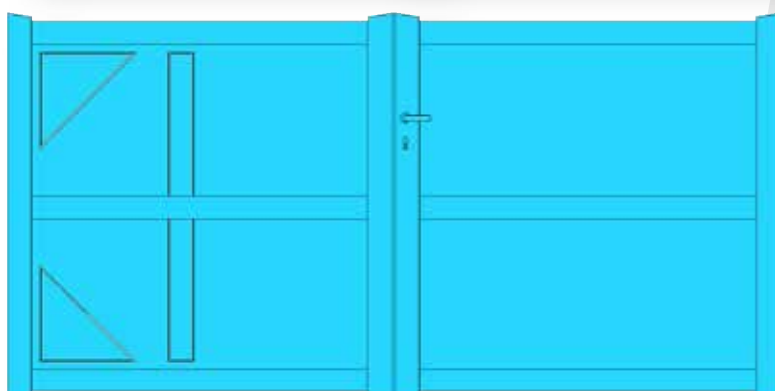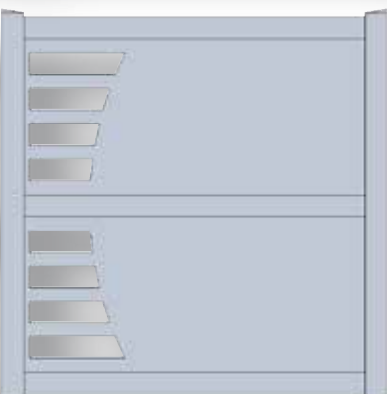

Modèle LUDO N°5

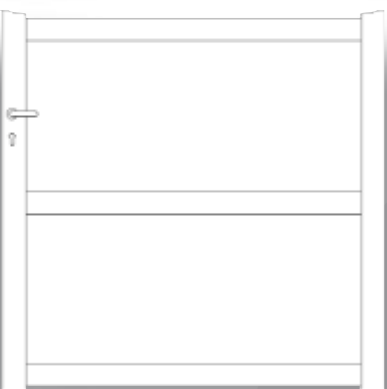

Modèle LUDO N°7

Zoom technique :
 Les décors sont réalisés par évidement dans le remplissage de 3mm par une découpe.
 Ceux-ci peuvent être personnalisés.
 (voir gamme BIGBRAIN).

 Portail hauteur maximum 1800 mm
 Largeur entre poteaux maximum 4100 mm

Les formes disponibles :



Droit



Chapeau de gendarme



Biais haut


Attention portail coulissant uniquement forme droit.




Chapeau de gendarme inversé




Biais bas

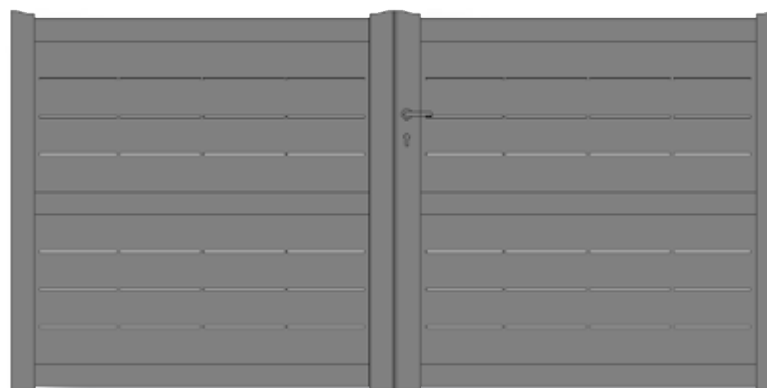


Modèle LUDO N°8

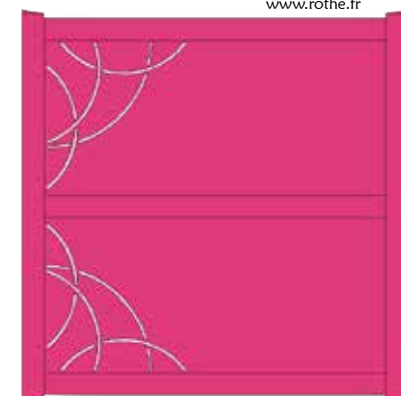


Modèle LUDO N°9

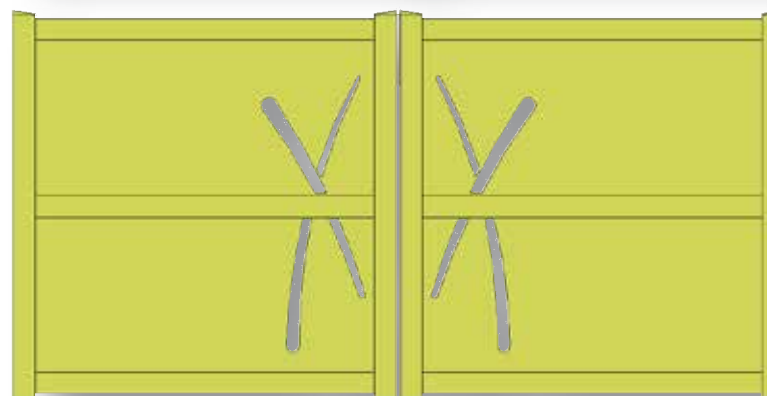

Modèle LUDO N°12

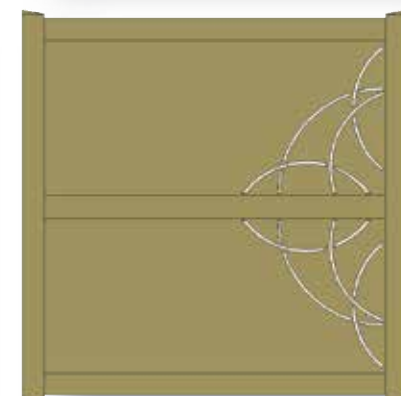

Modèle LUDO N°13

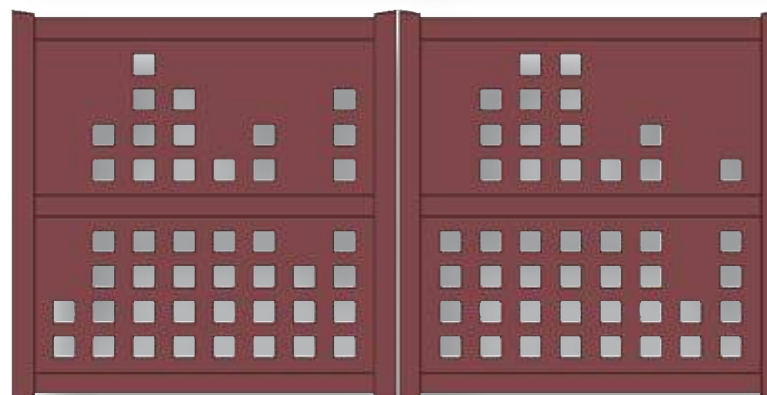


Modèle LUDO N°16



Modèle LUDO N°17


La gamme BABY CHOPJET.

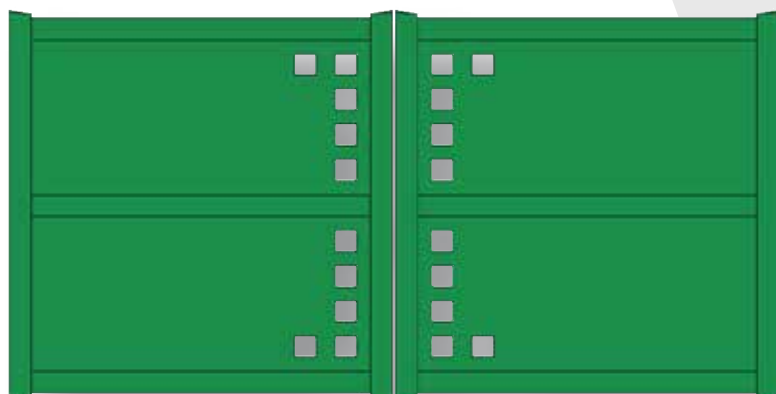


Modèle LUDO N°10



Modèle LUDO N°11

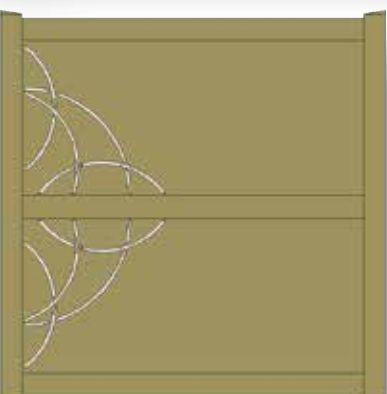

Modèle LUDO N°14

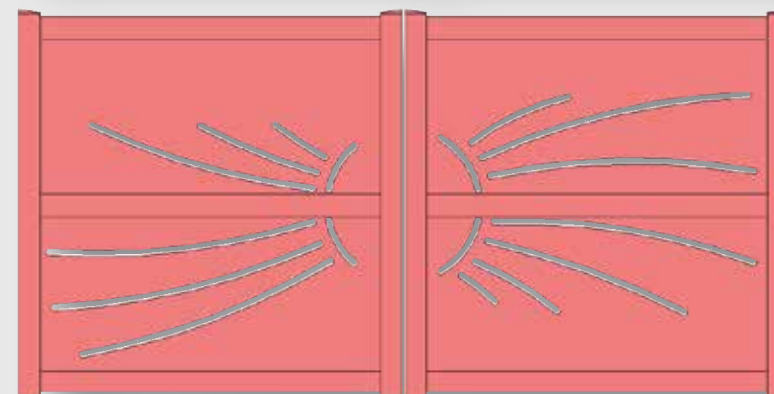

Modèle LUDO N°15



Modèle LUDO N°18

Les formes disponibles :



Droit




Chapeau de gendarme



Biais haut

Attention portail
coulissant uniquement
forme droit.




Chapeau de gendarme inversé




Biais bas



Modèle LUDO N°6

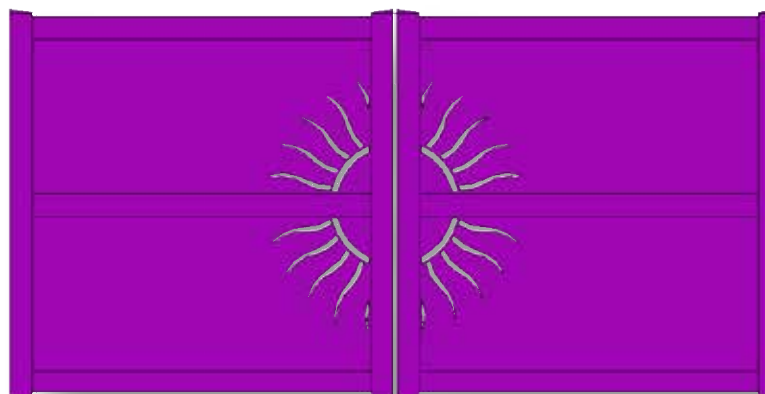


Modèle LUDO N°19

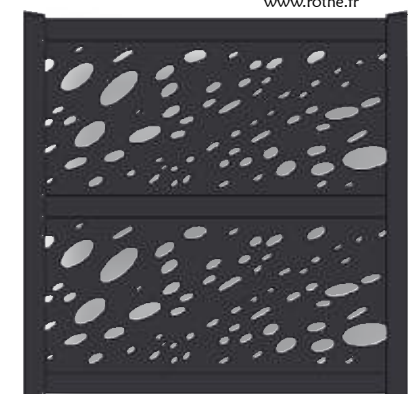


Modèle LUDO N°20




Modèle LUDO N°23

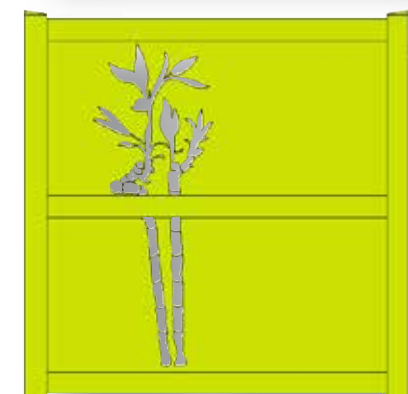

Modèle LUDO N°24

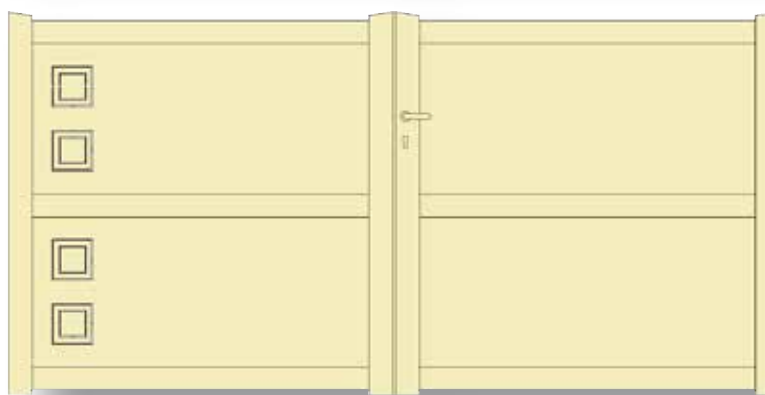


Modèle LUDO N°27

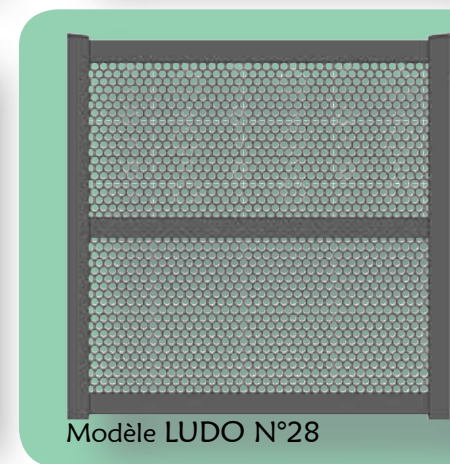

Modèle LUDO N°28



La gamme BABY CHOPJET.

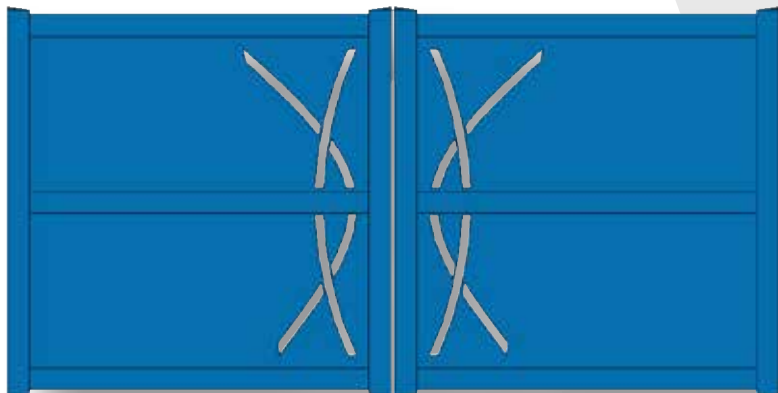

Modèle LUDO N°21




Modèle LUDO N°22

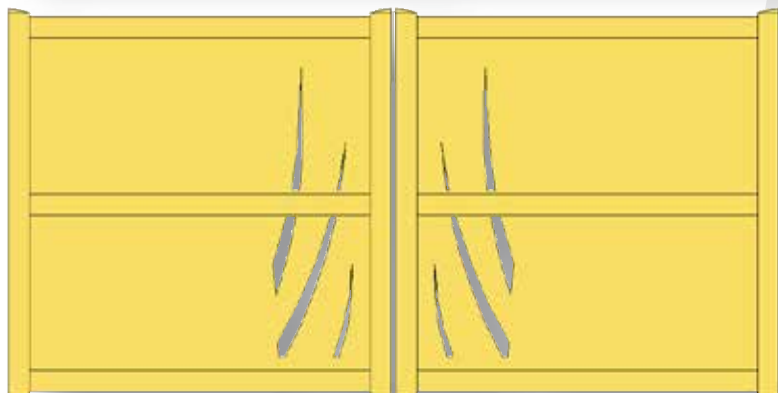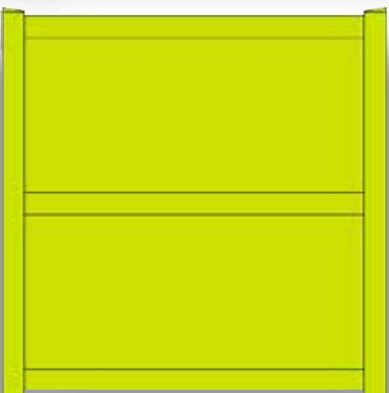

Modèle LUDO N°25




Modèle LUDO N°26

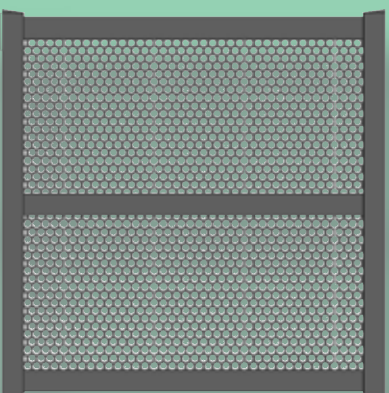

LUDO N° 28 - Possibilités de différentes tôles perforées


Rond 100397




Minicar 150301




Oublon 150321



Savon 150355




Ovale 150361







La gamme BABY AFFIX.

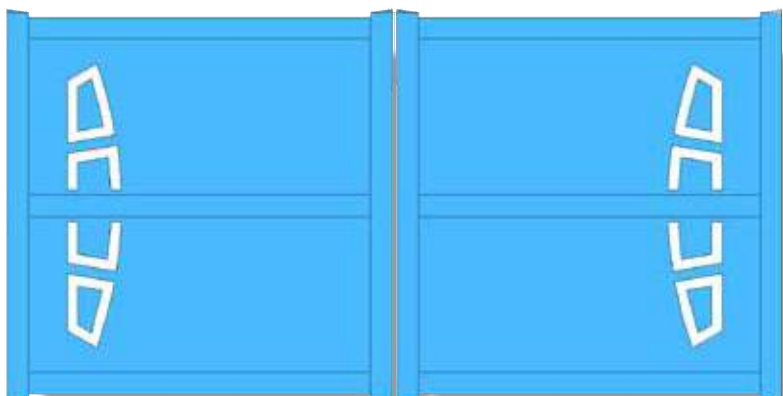

Modèle CLARA N°1

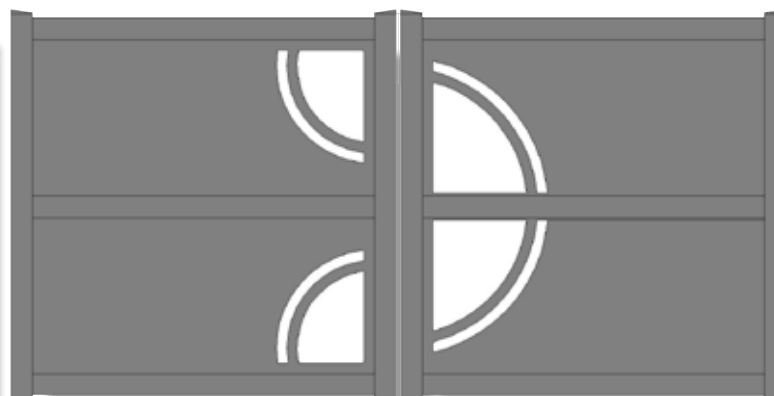


Modèle CLARA N°2

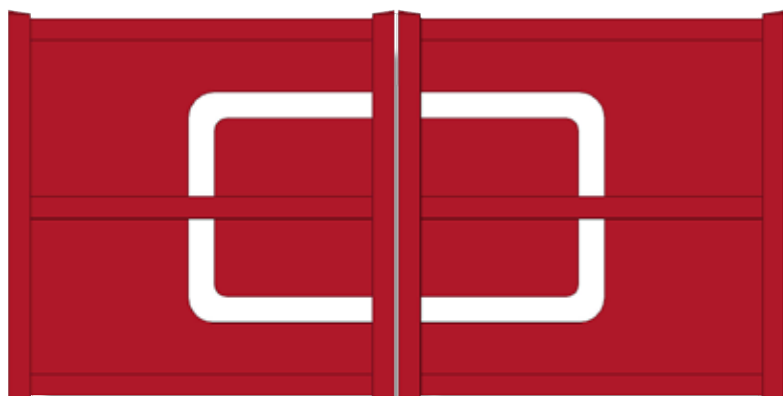

Modèle CLARA N°3



Modèle CLARA N°4

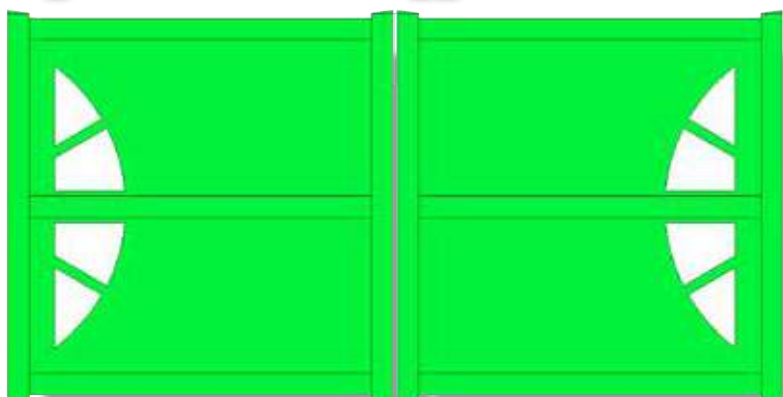

Modèle CLARA N°5



Modèle CLARA N°6

Zoom technique :
Les décors sont réalisés dans une tôle inox de 12/10e puis collés ; ceux-ci peuvent être personnalisés (voir gamme BIGBRAIN)

Portail hauteur maximum 1800 mm
Largeur entre poteaux maximum 4100 mm

Les formes disponibles :



Droit

Attention portail coulissant uniquement forme droit.



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé



Biais haut



Biais bas



Modèle CLARA N°7



Modèle CLARA N°7




Modèle CLARA N°10




Modèle CLARA N°13


La gamme BABY AFFIX.

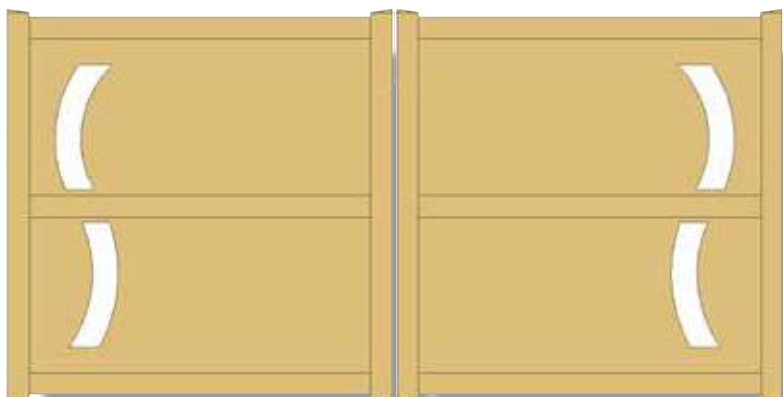


Modèle CLARA N°8

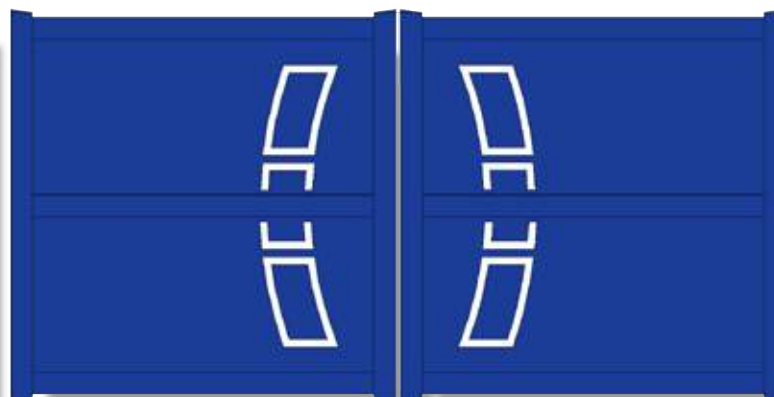

Modèle CLARA N°9

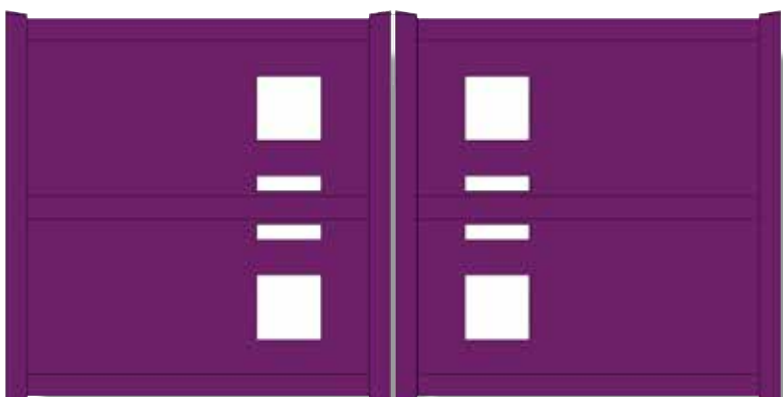


Modèle CLARA N°11

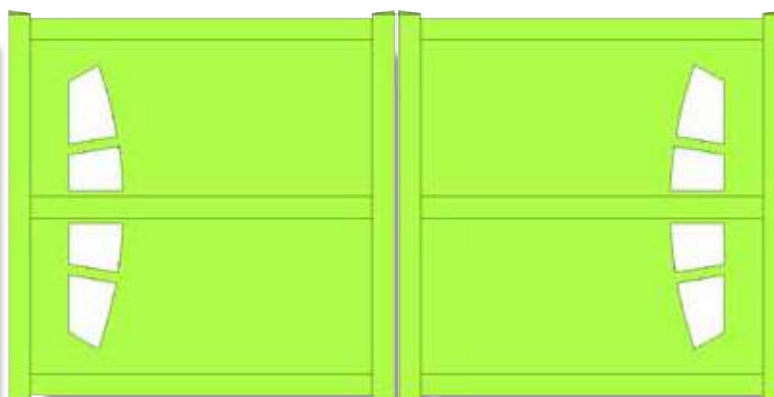

Modèle CLARA N°12



Modèle CLARA N°14

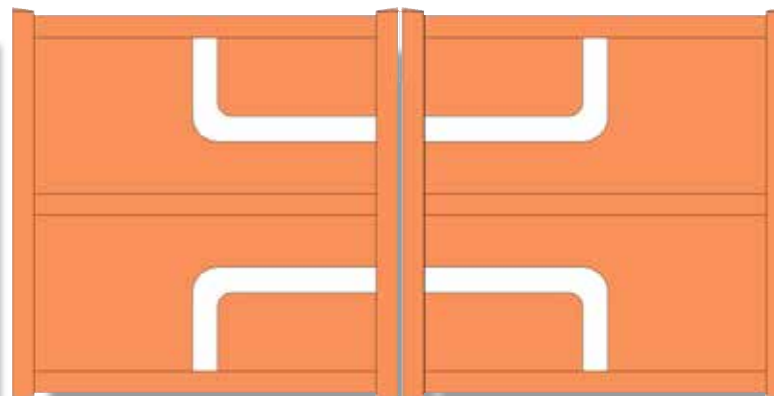

Modèle CLARA N°15

Zoom technique :
 Les décors sont réalisés dans une tôle inox de 12/10e puis collés ; ceux-ci peuvent être personnalisés (voir gamme BIGBRAIN)

Portail hauteur maximum 1800 mm
 Largeur entre poteaux maximum 4100 mm

Les formes disponibles :



Droit

Attention portail coulissant uniquement forme droit.



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé



Biais haut



Biais bas

La gamme BABY THREELINE.



www.rothe.fr





La gamme BABY THREELINE.

- Info :
Coloris unique sur l'ensemble du produit sauf partie centrale pouvant changer de couleur.






Un portail et une multitude de possibilités.

Zoom technique :
Comment composer le code de votre modèle de portail
---> 55BB51 Droit Ral 9016
ou sur www.rothe.fr

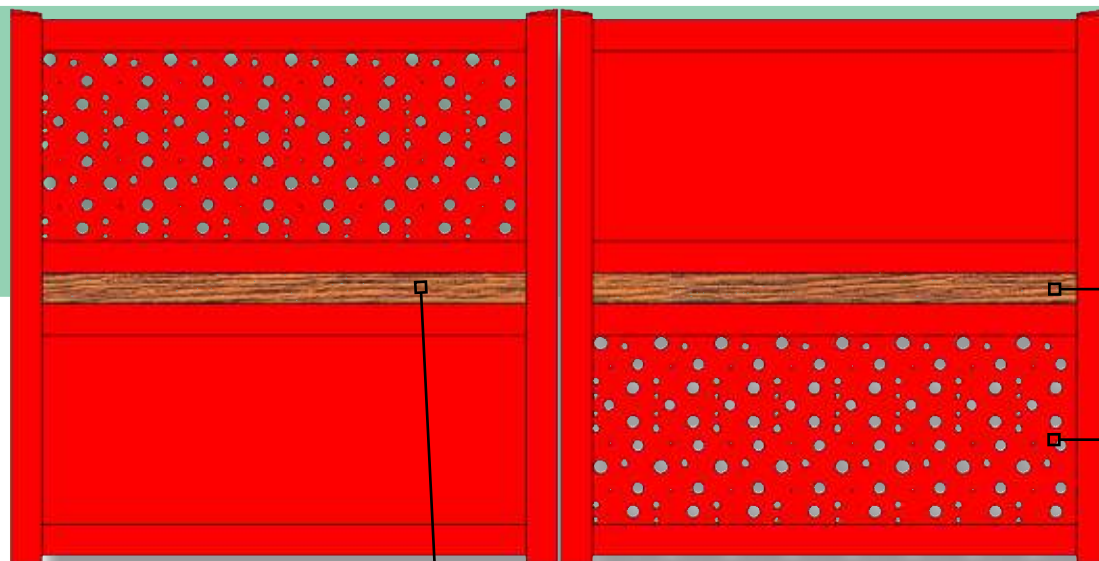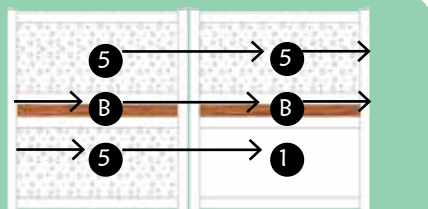

Modèle 51BB15

Les formes disponibles :

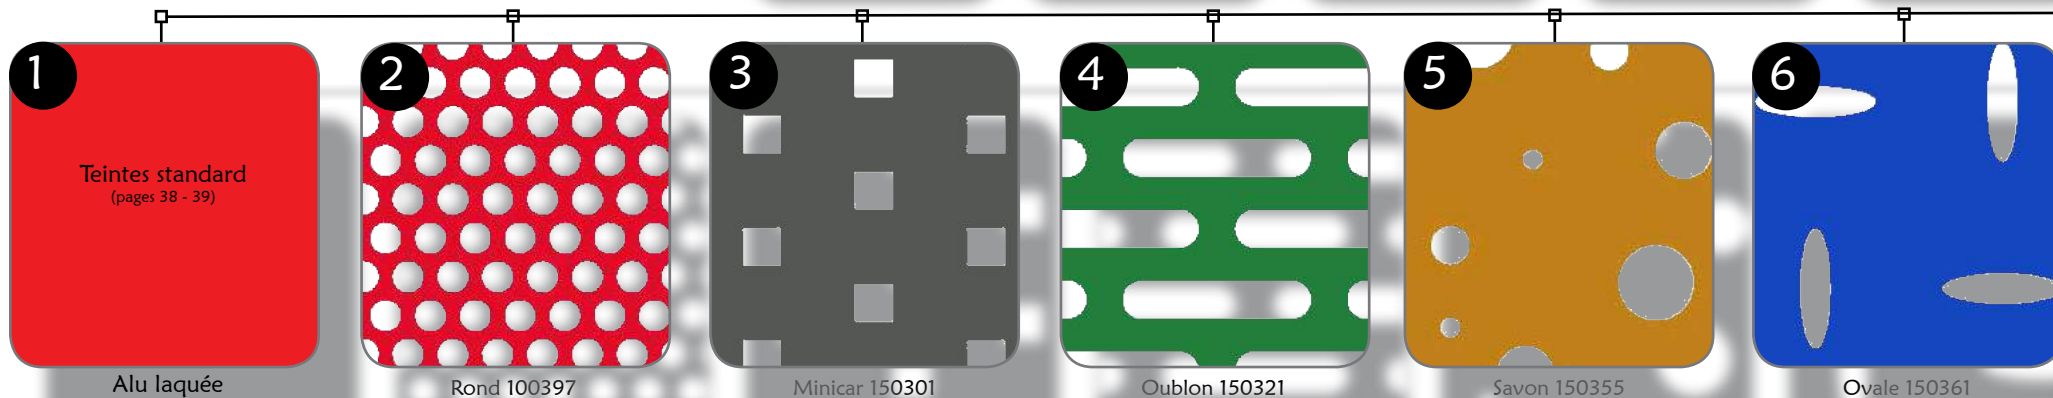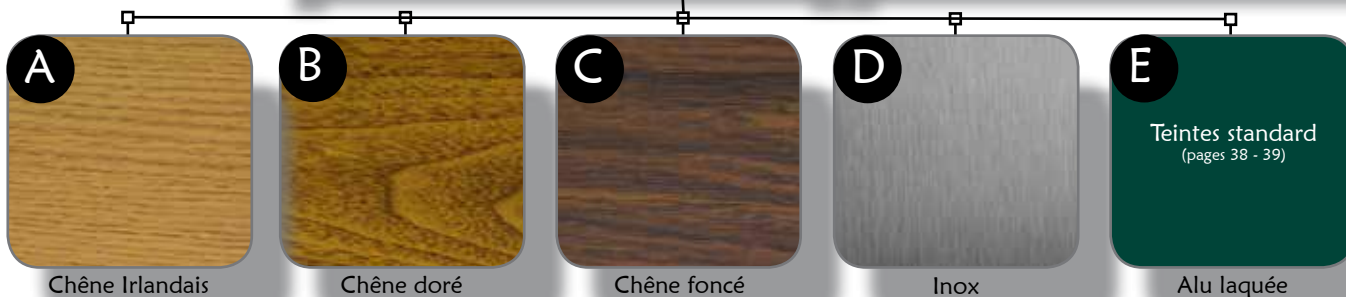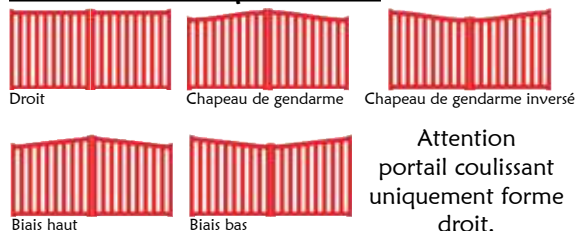




La gamme BABY Les clôtures.



Modèle THOMAS
Existe en 1 - 2 ou 3 lisses

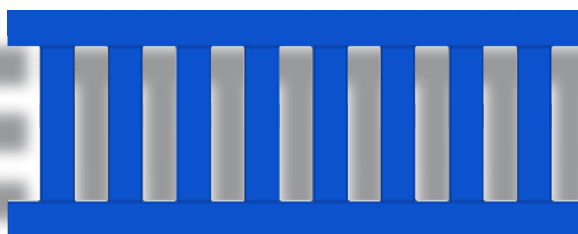

Modèle CLOVIS



Modèle JADE



Modèle SAVIN
Existe en 1 - 2 ou 3 lisses



Modèle ARTHUR



Modèle FLORIE



Chêne Irlandais




Chêne Doré



Chêne Foncé

- Info : Avec les options chêne, certains accessoires seront laqués uni.

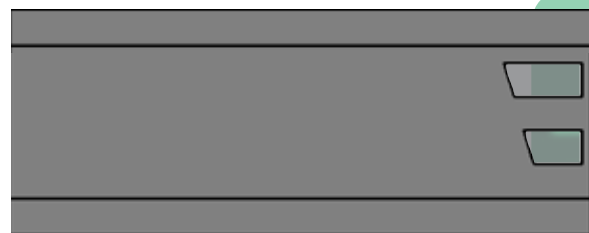


Exemple clôture CHOPJET
LUDO N°2




Exemple clôture AFFIX
CLARA N°3

Remplissage possible
en tôle perforée.


Rond 100397




Minicar 150301



Oublon 150321



Savon 150355



Ovale 150361



Zoom technique : Hauteur maxi 700 mm - Largeur maxi entre poteaux 2000 mm
Poteau de 60x60 mm sur platine à visser



Rien ne vous plait, ayez l'esprit créatif.
On s'occupe du reste.

Vous trouvez un motif qui vous plait, sur internet par exemple


Vous placez le motif sur votre portail

Vous choisissez une couleur dans nos teintes standard

On vous propose un projet et,

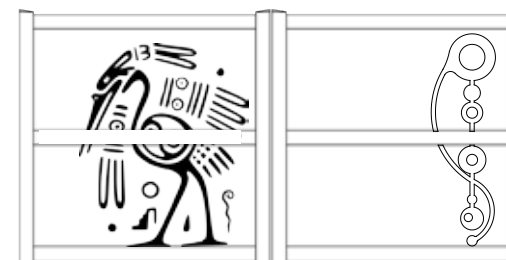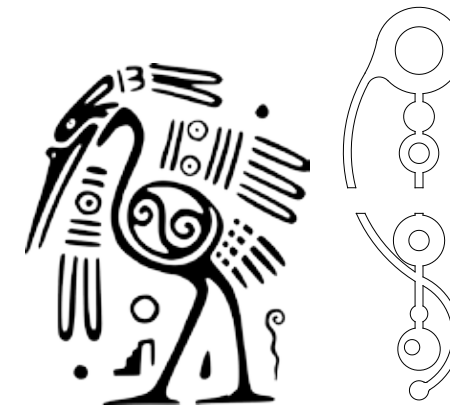

Projet maison 1 motif Inca

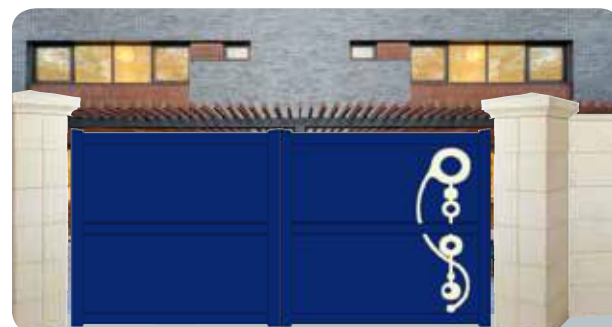

Projet maison 2 motif Cropcircle

on vous le réalise.

La gamme BABY BIGBRAIN.



Gamme BABY CHOPJET (Motif Inca)

Gamme BABY AFFIX (Motif Cropcircle)

Battant AXOVIA 220B

Pour portail battant avec vantail d'une largeur maxi de 2 mètres.

Composition du Kit

- 2 Moteurs (24vlt) + clé de débrayage
- 2 émetteurs 433 mhz à 4 canaux
- 1 armoire de commande avec récepteur intégré sous capot moteur
- 1 paire de photocellules
- 1 lampe clignotante + 1 antenne
- Fonction ouverture piéton
- Espace requis derrière les piliers 44 cm en position ouvert

Fonctions principales de l'automatisme :

- Rapidité : Environ 10 secondes pour ouvrir ou fermer un portail, avec un ralentissement de la vitesse à l'approche des fins de course.
- Discret : Grâce aux butées intégrées dans le bras, il ne nécessite pas l'installation de butées au sol. Il s'installe sur des piliers de faibles largeurs. L'électronique intégrée dispense de l'installation d'un boîtier apparent.
- Sécurité : Détection d'obstacles avec arrêt instantané du moteur. La conception des bras empêche tout pincement ou cisaillement.
- Protection contre l'effraction : Tenue des vantaux par bras autobloquants. Le moteur exerce une contrepoussée lorsqu'on cherche à forcer l'ouverture du portail.
- Déverrouillage facile : Débrayage du moteur par un bouton rotatif pour permettre la manoeuvre manuelle du portail.

Caractéristiques :

- Alimentation moteur : 24Vdc - Puissance consommée maxi : 130W - Puissance consommée en veille : 4,5W - Feu orange : clignotant, 24V-15W - Sortie éclairage de zone : 500W maxi
- Sortie alimentation accessoires : 24V DC/200mA - Entrée contact sec : 1 - Nombre de cycles maxi recommandés : 20 cycles / jour - Fréquence télécommande RTS : 433,42 MHz
- Nombre de touches de télécommande mémorisables : 16 - Indice de protection : IP 44
- Température de fonctionnement : -20° à +60°C - Testé sur 36500 cycles

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements



GARANTIE*
36 mois

Accessoires

Kit solaire



Batterie de secours



Récepteur universel



Digicode



Photocellules



Contacteur à clé



Télécommande 4 fonctions



Battant invisible INVISIO

Pour portail battant avec vantail d'une largeur maxi de 2,5 mètres.

Composition du Kit

- 2 Moteurs couple 400NM+ clé de débrayage
 - 2 émetteurs 433 mhz à 4 canaux
 - 1 armoire de commande déportée avec récepteur intégré
 - 1 paire de photocellules
 - 1 lampe clignotante + 1 antenne
 - Fonction ouverture piéton
-
- Moteurs directement intégrés dans la structure du portail ce qui les rend parfaitement invisibles.
 - Diamètre réduit des moteurs (ø 80) qui permet de réaliser un design élégant et discret.
 - Auto-bloquant (par électro-frein).
 - Universalité.
 - S'adapte à toutes les configurations de portails battant même les plus atypiques : avec ouverture extérieure, ouverture asymétrique, ouverture à 180 °, très faible écoinçon.
 - Installation facilitée : pas de moteur à poser puisque celui-ci est déjà intégré dans le portail
 - Rapidité d'ouverture : 15 s pour 90° d'ouverture.
 - Solution fiable : conception robuste et éprouvée. Fabrication française.
 - Facile et confortable d'utilisation.
 - Batterie de secours (en option).
 - Déverrouillage mécanique au pivot haut.

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements



Modèle CLOVIS forme biais bas

somfy®

GARANTIE*
36 mois

Accessoires

Kit solaire



Batterie de secours



Récepteur universel



Digicode



Photocellules



Contacteur à clé



Télécommande 4 fonctions



Coulissant ELIXO OPTIMO

Pour portail coulissant maxi 300 kg .

Composition du Kit

- 1 Moteur (24Vdc) + clé de débrayage
- 2 émetteurs 433 mhz à 4 canaux
- 1 armoire de commande avec récepteur intégré sous capot moteur
- 1 paire de photocellules
- 1 lampe clignotante + 1 antenne
- Fonction ouverture piéton
- Pré-équipé pour recevoir kit solaire

Confort d'utilisation au quotidien

- Ouverture du portail en 15 secondes (pour un portail de 3 mètres).
- Fermeture automatique du portail intégrée.
- Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.
- Sécurité assurée
- Détection d'obstacles automatique.
- Batterie de secours en cas de coupure de courant (en option).
- Garantie 3 ans.
- Possibilité de déverrouillage manuel à clé (en option).

Caractéristiques :

Alimentation moteur : 24Vdc - Puissance consommée maxi : 130W
Puissance consommée en veille : 4,5W - Feu orange : clignotant, 24V-15W - Sortie éclairage de zone : 500W maxi - Sortie alimentation accessoires : 24V DC/200mA - Entrée contact sec : 1
- Nombre de cycles maxi recommandés : 20 cycles / jour - Fréquence télécommande RTS : 433,42 MHz - Nombre de touches de télécommande mémorisables : 16
- Température de fonctionnement : -20° à +60°C

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements

Accessoires

Kit solaire



Batterie de secours



Récepteur universel



Digicode



Photocellules



Contacteur à clé



Télécommande 4 fonctions



somfy®



Coulissant invisible ROLY

Pour portail coulissant maxi 300 kg .

Composition du Kit

- 1 Moteur (24vlt) avec compensation automatique de hauteur
- 1 clé de débrayage
- 2 émetteurs 433 mhz à 4 canaux
- 1 armoire de commande avec récepteur intégré dans poteaux de guidage
- 1 paire de photocellules
- 1 lampe clignotante + 1 antenne
- Fonction ouverture piéton
- Pré-équipé pour recevoir kit solaire

Confort d'utilisation au quotidien

- Ouverture du portail en 15 secondes (pour un portail de 3 mètres).
- Fermeture automatique du portail intégrée.
- Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.
- Sécurité assurée
- Détection d'obstacles automatique.
- Batterie de secours en cas de coupure de courant (en option).
- Possibilité de déverrouillage manuel à clé.

Caractéristiques :

Alimentation moteur : 24Vdc - Puissance consommée maxi : 130W - Puissance consommée en veille : 4,5W - Feu orange : clignotant, 24V-15W - Sortie éclairage de zone : 500W maxi - Sortie alimentation accessoires : 24V DC/200mA - Entrée contact sec : 1 - Nombre de cycles maxi recommandés : 20 cycles / jour - Fréquence télécommande RTS : 433,42 MHz - Nombre de touches de télécommande mémorisables : 16 - Température de fonctionnement : -20° à +60°C

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements

Accessoires

Kit solaire



Batterie de secours



Récepteur universel



Digicode



Photocellules



Contacteur à clé



Télécommande 4 fonctions



Modèle ZOE



Interphone bus pro SOUND

Interphone sur 2 fils - Platine de rue en saillie.

Portier audio avec une platine de rue en saillie avec visière de protection.
Commande d'une gâche et d'un automatisme de portail en deux fils seulement.

Combiné mural :

- Câblage : 2 fils entre le combiné et la platine de rue
- Sonnerie : 1 mélodie modulée
- Alimentation : adaptateur 18V DC modulaire
- Couleur : Blanc
- Dimensions : 210(h.) x 70(l.) x 40(p.) mm

Platine de rue saillie :

- Alimentation : par le combiné
- Couleur : Gris aluminium
- Dimensions : 120(h.) x 100(l.) x 30(p.) mm

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements



Vidéo noir et blanc bus pro LUNA

Kit visiophone noir et blanc mains libres sur 2 fils -Platine de rue à encastrer.

Portier vidéo avec une platine de rue à encastrer, écran de 10 cm de diagonale.
Commande d'une gâche ou d'un automatisme de portail en deux fils seulement.

Moniteur mural :

- Câblage : 2 fils entre le moniteur et la platine de rue
- Diagonale de l'écran : 10 cm
- Sonnerie : 1 mélodie modulée
- Alimentation : adaptateur enfichable 15V DC
- Volume, luminosité et contraste réglables + mode silence
- Dimensions : 225(h.) x 190(l.) x 50(p.) mm

Platine de rue à encastrer :

- Alimentation : par le moniteur
- Type - Angle de vision : C-MOS 92°
- Vision de nuit : Eclairage infrarouge, non visible
- Couleur : Gris aluminium
- Dimensions : 135(h.) x 75(l.) x 40(p.) mm

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements



Vidéo couleur bus pro MEMO

Visiophone couleur à mémoire sur 2 fils - Platine de rue saillie.

Portier Vidéo Main-Libres avec une platine de rue en saillie et sa visière de protection, bouton porte-étiquette lumineux et écran de 18 cm de diagonale. Commande d'une gâche et d'un automatisme de portail en deux fils seulement. Fonction enregistrement des visiteurs et cadre photo numérique.

Moniteur mural :

- Câblage : 2 fils entre le moniteur et la platine de rue
- Diagonale de l'écran : 18 cm - Sonnerie : 9 mélodies modulées
- Alimentation : adaptateur 17V DC - Volume et luminosité réglables
- Couleur : Gris métallisé/Noir - Dimensions : 116(h.) x 196(l.) x 24(p.)

Platine de rue saillie :

- Alimentation : par le moniteur - Angle de vision : C-MOS H53° V66°
- Vision de nuit : Eclairage infrarouge, non visible - Couleur : Gris aluminium
- Dimensions : 160(h.) x 120(l.) x 40(p.) mm

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements



Vidéo couleur bus pro IRON 2 écrans

(Pour 2 habitations ou avec 2 écrans dans dans la même habitation)

Visiophone couleur à mémoire sur 2 fils - Platine de rue saillie.

Portier vidéo avec une platine de rue en saillie avec visière de protection, bouton porte-étiquette lumineux et écran de 18 cm de diagonale à touches sensibles. Possibilité de le modifier simplement en bi-familial (pour deux appartements) tout en gardant la même platine de rue avec un moniteur supplémentaire BUS IRON 2. Commande d'une gâche, d'un automatisme de portail en deux fils seulement. Fonction intercom - enregistrement vidéo des visiteurs - cadre photo numérique - Fonction multimédia (lecteur de musique et vidéo).

Moniteur mural :

- Câblage : 2 fils entre le moniteur et la platine de rue -
- Diagonale des écrans : 18 cm Sonnerie : 4 mélodies modulées -
- Alimentation : adaptateur 17V DC modulaire
- Volume, luminosité et contraste réglables - Couleur du cadre : Noir
- Dimensions : 115(h.) x 220(l.) x 22(p.)

Platine de rue saillie :

- Alimentation : par le moniteur - Angle de vision : C-MOS 55°
- Vision de nuit : Eclairage Leds Blanches, visible - Couleur : Gris Aluminium
- Dimensions : 180(h.) x 95(l.) x 30(p.) mm

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements



PROFILS

Montant	86 x 42 épaisseur 2,8 mm
Traverse	86 x 30 épaisseur 1,6 mm
Barreaudage	80 x 20 épaisseur 1,4 mm
Remplissage	Panneau alu épaisseur 3 mm (frise 100 x 3mm Baby WOODSTELL)
Renfort moteur	50 x 5 mm

ASSEMBLAGE

Assemblage mécanique par visserie,
plus soudure si besoin.

QUINCAILLERIES pour ouvrant

Serrure encastrée inox et composite*

Canon 3 clés européennes laiton bichromaté *

Béquille aluminium laquée*

Gâche inox pour portail* ou polyamide pour portillon

Sabot milieu en polyamide pour portail

Gonds cupro-aluminium sur platine réglable

Arrêt d'ouverture à sceller de type Vipère pour portail*

JEUX de fonctionnement

Portail -> 35 mm côté gond, 10 mm milieu -


Portillon 35 mm coté gond /20 mm côté gâche.

(Jeux de fonctionnement conforme à la norme européenne EN 13241-1)

* Non fourni si motorisé.

(Visseries de pose non fournies)

Les cotes :

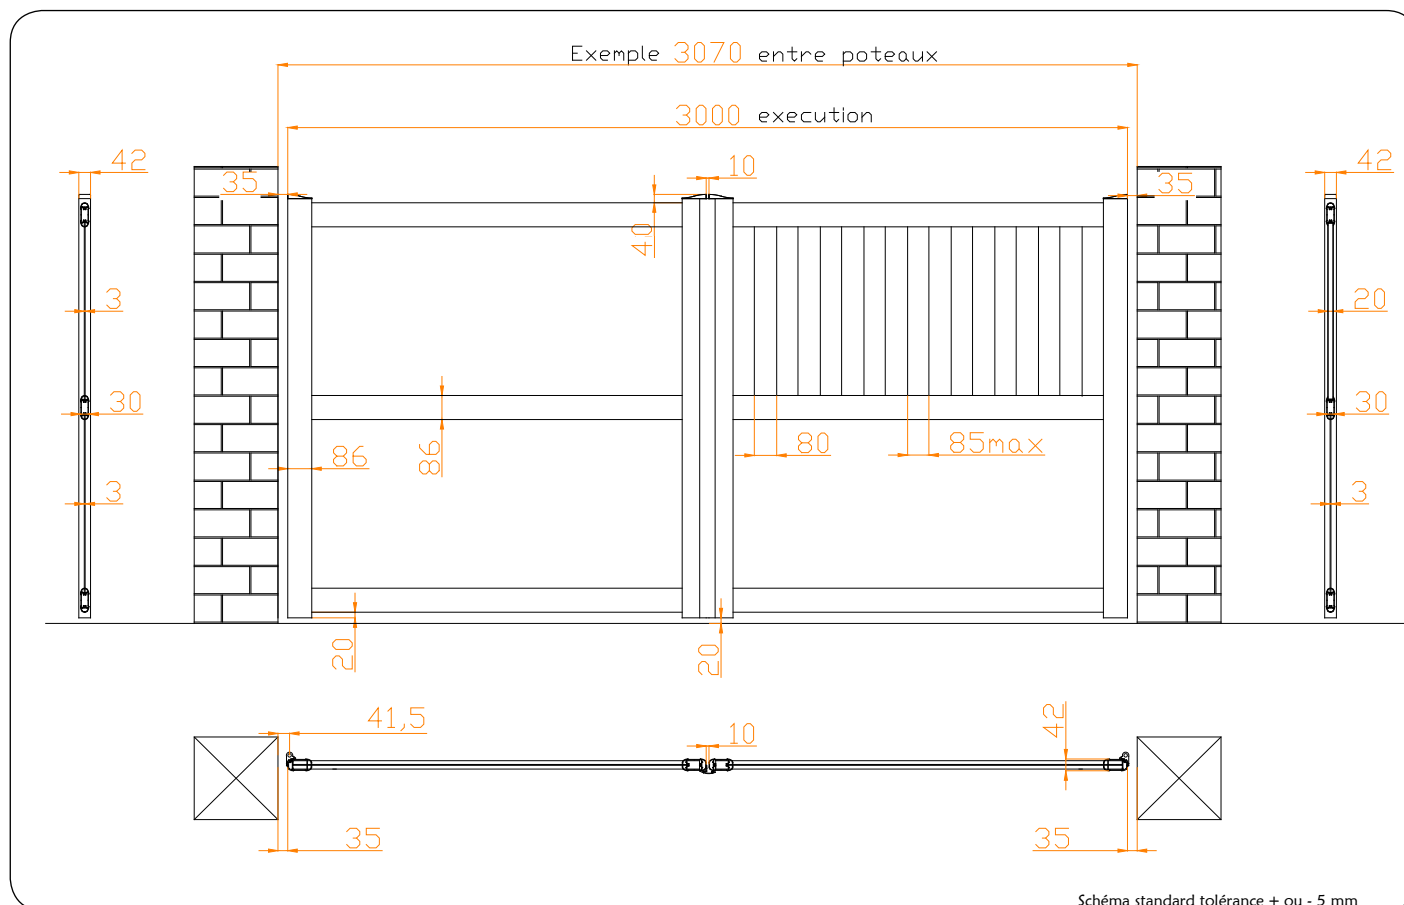

Info entretien :

L'entretien courant de votre clôture en aluminium laquée consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8, ne pas utiliser de lessive) ou simplement d'eau plus eau de javel diluée à 5%, puis suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Tout autre produit de type solvant ou acide peut attaquer le laquage ou l'aluminium.

Ne pas utiliser de produit abrasif, nous déconseillons le nettoyage haute pression.

Attention les produits de scellement, ciment, plâtre, chaux, etc..

peuvent provoquer des tâches indélébiles sur la peinture : les nettoyer immédiatement.

Pour plus de renseignement www.aluminium.fr

La gamme BABY Ouvrant.

Le système SLIDE :

- il est constitué de deux paumelles ou plus, qui glissent dans une rainure sur le montant du portail, il permet :
- De régler sur 4 axes le portail sans le dégonder.
 - De fixer les gonds sur le pilier aux endroits les plus adéquats.
 - De régler la paumelle du vantail dans sa verticalité et ainsi de régler tous les problèmes d'ajustement des gonds, et d'alignement du vantail
 - De pouvoir faire dépasser le portail au-dessus des piliers.
 - De faire un système antidégondable par l'adjonction d'une 3^{ème} paumelle en-dessous du gond. (en option)
 - Et bien d'autres astuces à découvrir sur internet

Breveté



Paumelle SYSTEME SLIDE réglable en hauteur



Embouts doucines aluminium



Béquille aluminium ergonomique *




Barreadage 80 x 20 mm mortaisé + soudure Suivant modèle




Gonds réglables multipositions



Antidégondage. (En option)



Arrêt poussoir «Vipère» (Uniquement portail)*

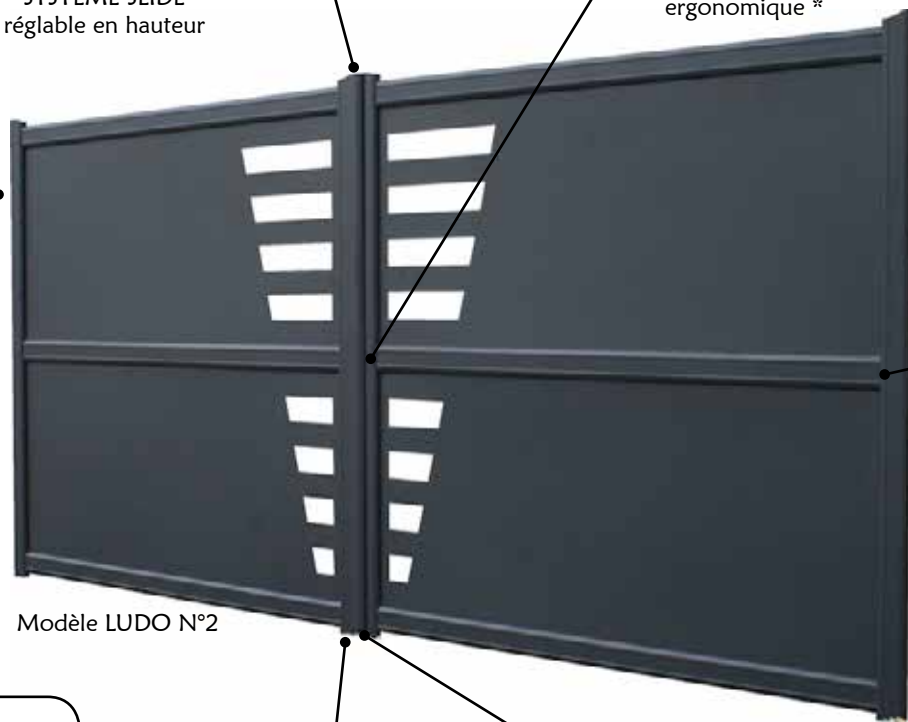


Modèle LUDO N°2




Remplissage panneau aluminium 3mm Suivant modèle



Butée centrale avec fermeture automatique

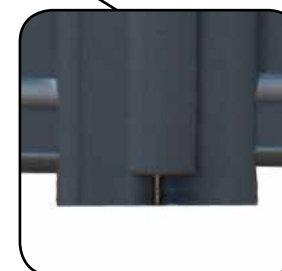

Battue centrale profilée avec joint antichoc

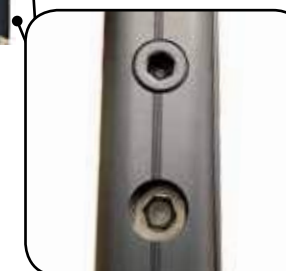

Assemblage mécanique des traverses, finition par visserie laquée.

PROFILS

Montant	86 x 42 épaisseur 2,8 mm
Traverse	86 x 30 épaisseur 1,6 mm
Barreaudage	80 x 20 épaisseur 1,4 mm
Remplissage	Panneau alu épaisseur 3 mm (frise 100 x 3mm Baby WOODSTELL)
Renfort moteur	50 x 5 mm

ASSEMBLAGE

Assemblage mécanique par visserie,
plus soudure si besoin.

QUINCAILLERIES pour coulissant

- Serrure encastrée inox et composite*
- Canon 3 clés européennes laiton bichromaté*
- Béquille aluminium laquée*
- Gâche et engueuloir aluminium
- Butée d'arrêt ouverture aluminium
- Guidage de pose TYPE B poteaux sur platine 100 x 100 mm
- Rail au sol acier traité galvanisé
- Galet sur roulement acier traité bichromaté


- Info :

Portail -> recouvrement de 30 mm de chaque coté
longueur hors tout du portail = cote entre poteaux + 460 mm

* Non fourni si motorisé.


(Visseries de pose non fournies)

Les cotes :

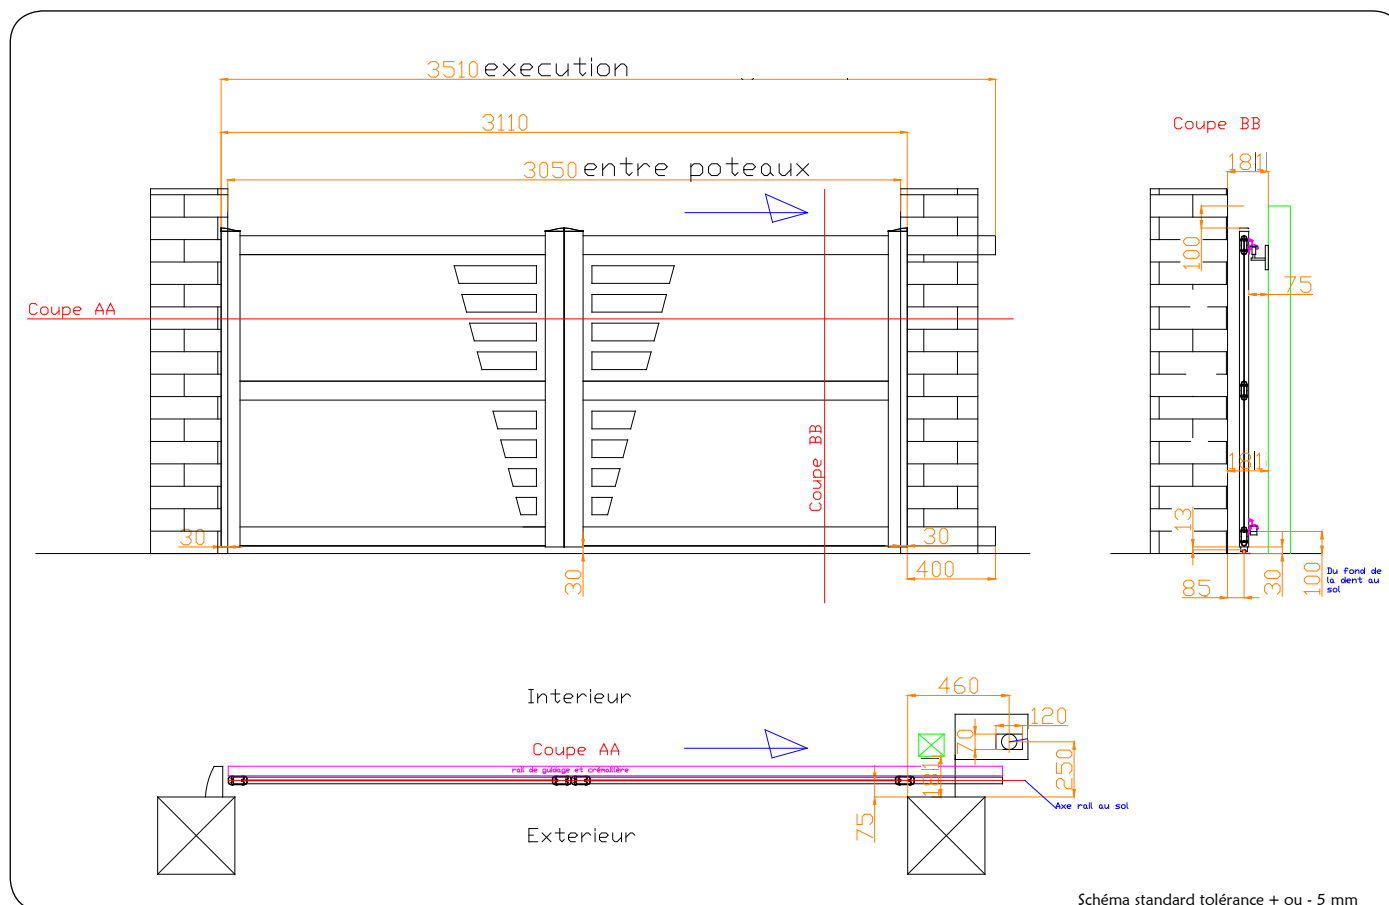

- Info : Le système de guidage de notre portail coulissant est innovateur, il permet de garder votre portail en parfait fonctionnement et sans aucun grincement, grâce à son réglage automatique de rattrapage de jeux. Ce réglage permet de compenser jusqu'à 25 mm de faux niveau de votre sol.

La gamme BABY Coulissant.

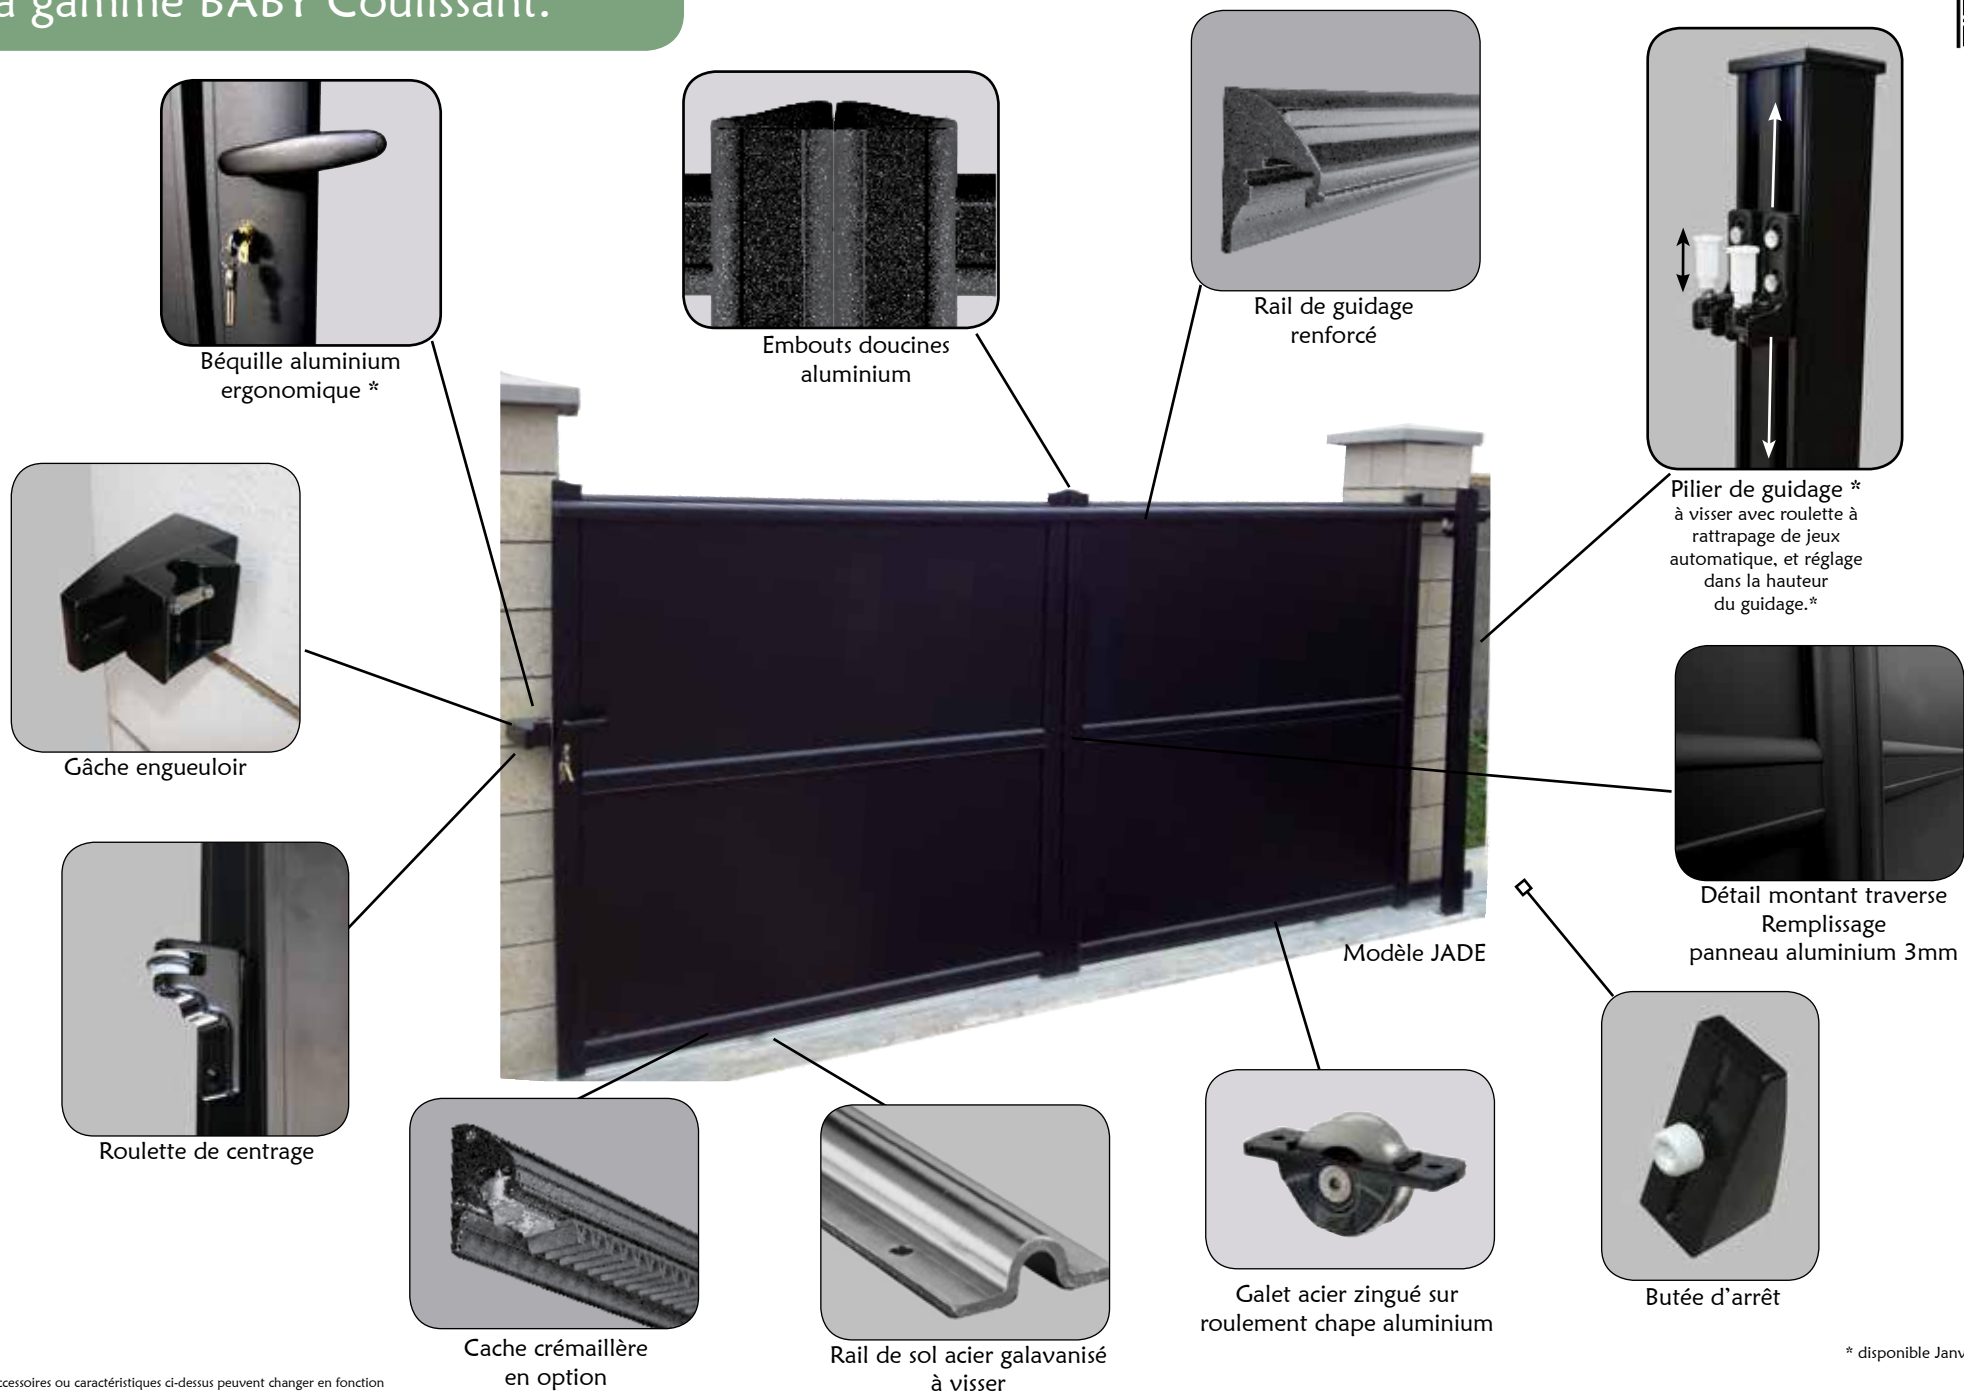

Les accessoires ou caractéristiques ci-dessus peuvent changer en fonction de nos approvisionnements ou d'améliorations des produits.


* disponible Janvier 2015



Couleur :	Gamme et modèle :
-----------	-------------------

Hauteur posée coté pilier :		
Portail	Portillon	Clôture

Largeur entre piliers :		
Portail cote A	Portillon cote C	Clôture cote E1
Portail cote B	Portillon cote D	Clôture cote E2

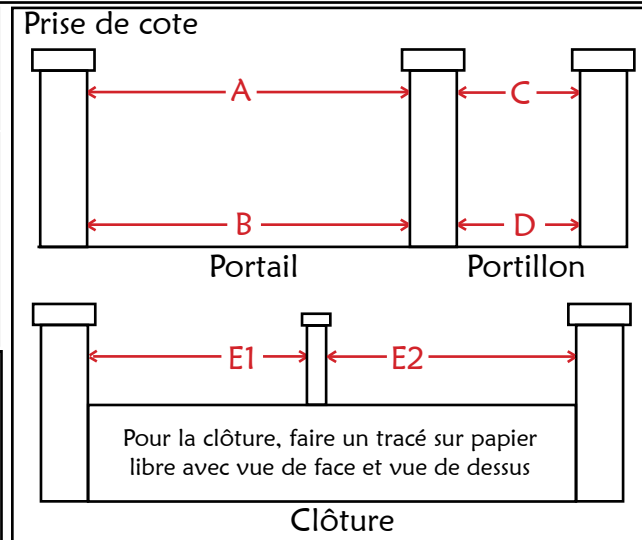

Forme :

Droit

Chapeau de gendarme

Chapeau de gendarme inversé

Biais bas

Biais haut

Attention !!!
Forme droite uniquement sur portail coulissant
Forme chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inversé impossible sur gamme ton bois.

Portail ouvrant :

Poussant gauche (vue de la rue)

Poussant droit (vue de la rue)

- Ouverture standard intérieure 90°
- Ouverture intérieure 180°
- Ouverture extérieure 90°
- Ouverture extérieure 180°
- Vantaux portail tiercé (1/3 2/3)

Portail coulissant :

Sens d'ouverture vue de la rue

Ouvrant à gauche

Ouvrant à droite

Option portail :

- Manuel
- Motorisé avec serrure et poignées
- Motorisé sans serrure et poignées

Option portail coulissant :

- Si motorisé crémaillère posée avec cache crémaillère aluminium

Forme :

Droit

1/2 Chapeau de gendarme haut à droite

1/2 Chapeau de gendarme haut à gauche

1/2 Biais haut à droite

1/2 Biais haut à gauche

Attention !!!
Forme 1/2 chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inversé impossible sur gamme ton bois.

Portillon :

Poussant gauche (vue de la rue)

Poussant droit (vue de la rue)

- Ouverture standard intérieure 90°
- Ouverture intérieure 180°
- Ouverture extérieure 90°
- Ouverture extérieure 180°
- Gâche électrique seule

Domotique

- Interphone SOUND
- Vidéophone noir et blanc LUNA

- Vidéophone couleur MEMO
- Vidéophone couleur multi IRON 2

Autres :

- Poteaux de soutien 150 x 150 mm Nombre :
- Cache vue latéral Nombre :
- Poteau pour gâche électrique
- Kit moteur AXOVIA 220B ouvrant
- Kit moteur INVISIO invisible ouvrant
- Kit moteur ELIXIO coulissant
- Kit moteur ROLY invisible coulissant
- Kit solaire Digicode
- Kit batterie Contacteur à clé
- Récepteur Télécommande Nombre :



Modèle ZOE coulissant + motorisation ROLY



Modèle sur dessin client GAMME BIG BRAIN



Modèle LUDO N°5



Modèle ZOE forme chapeau de gendarme



Modèle JADE coulissant

- LE NUANCIER des teintes standard


Teintes Fine Structure standard



* Attention : La représentation des couleurs RAL ci-dessus n'est pas contractuelle.

Pour le choix d'une couleur précise ou non représentée ci-dessus, consulter une plaquette de teinte RAL ou demandez nous un échantillon.

Teintes sablées métallisées standard

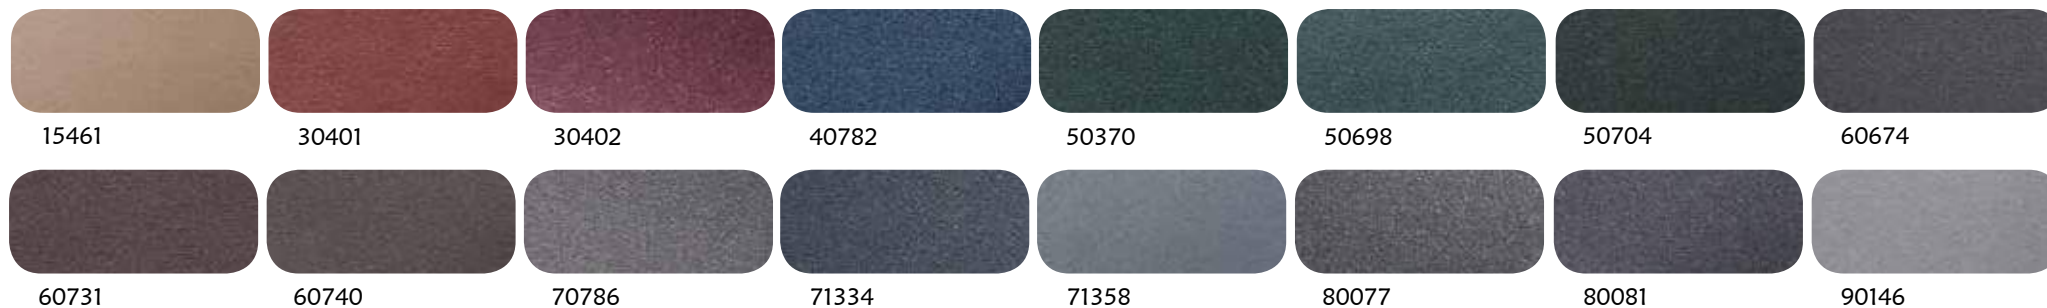

Teintes BABY standard



Teintes ton bois sur gamme BABY WOODSTELL.



Gamme BABY

Portails - clôtures en aluminium

Votre distributeur



www.rothe.fr